




JESCO

CATALOGUS / CATALOGUE
2020

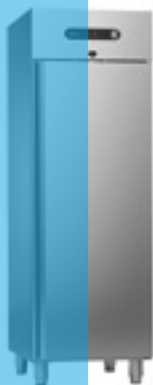

HOSHIZAKI



GRAM



ALGEMENE VERKOOPSVORWAARDEN

1. Al onze verkopen worden geacht gedaan te zijn op onze maatschappelijke zetel.
2. Onze algemene voorwaarden hebben absolute voorrang op de voorwaarden van onze kontraktanten. Eventuele voorwaarden door de medekontraktant nagestreefd binden ons enkel ingevalge onze uitdrukkelijke geschreven aanvaarding. Een orderbevestiging kan in geen geval aanzien worden als een aanvaarding van de voorwaarden door de medekontraktant nagestreefd.
3. De orders worden pas geldig door onze schriftelijke aanvaarding.
4. De leveringstermijnen worden altijd ter inlichting aangeduid. Een vertraging in de levering kan in geen geval een reden tot weigering zijn van de goederen, noch tot schadevergoeding. De in afzonderlijk geschrift uitdrukkelijk gewaarborgde leveringstermijnen worden van rechtswege verlengd in geval van brand, staking of eerder welk geval van overmacht.
5. Om in overweging te kunnen worden genomen, moet iedere klacht ons schriftelijk meegedeeld worden binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen of de ontdekking van het verborgen gebrek. Geen enkele terugzending of omruiling zal worden aanvaard zonder onze schriftelijke toestemming.
6. De goederen worden in alle gevallen getransporteerd op risico van de koper.
7. Wij behouden ons het recht voor om verpakking tegen kostprijs in rekening te brengen.
8. Onze facturen zijn kontant betaalbaar netto en zonder disconto op onze maatschappelijke zetel. Wissels getrokken op onze klant maken geen uitzondering op deze regel.
9. Elke factuur of gedeelte ervan, niet betaald op vervalddag, brengt van rechtswege en zonder enige aanmaning een intrest op van 10%.
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervalddag, zonder ernstige reden, wordt het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van 62,00 EUR en een maximum van 1.860,00 EUR zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
10. Zo een of meerdere facturen op de vervalddag niet werden betaald of een wissel- of orderbrief wordt geprotesteerd, zal alles wat nog verschuldigd is, onmiddellijk eisbaar worden en dit zonder enige ingebrekestelling. De goederen blijven onze eigendom tot na de volledige betaling door de koper, maar de overdracht van risico heeft plaats op het ogenblik van de verzending, niettegenstaande de clause van eigendomsvoorbehoud.
11. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

CONDITIONS GENERAL DE VENTE

1. Toutes nos ventes sont considérées comme étant faites à notre siège social.
2. Nos conditions générales ont la priorité absolue sur les conditions de nos contractants. D'éventuelles conditions exigées par le cocontractant nous lient uniquement après notre acceptation expresse et écrite. Une confirmation de commande ne peut en aucun cas être considérée comme une acceptation des conditions exigées par le cocontractant.
3. Les commandes ne sont valables qu'après notre acceptation écrite.
4. Les délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif. Un retard de livraison ne peut en aucun cas donner lieu à un refus des marchandises, ni à une indemnisation. Les délais de livraison garantis expressément dans un écrit séparé sont prolongés de plein droit en cas d'incendie, de grève ou tout cas de force majeure.
5. Pour être prise en considération, toute plainte doit nous être adressée par écrit endéans les huit jours suivant la réception des marchandises ou la constatation d'un vice caché. Aucun retour ni aucune échange ne sera accepté(e) sans notre accord écrit.
6. Les marchandises sont transportées dans tous les cas aux risques de l'acheteur.
7. Nous nous réservons le droit de facturer l'emballage à prix coûtant.
8. Nos factures sont payables nettes et sans escompte au comptant à notre siège social. Les traites tirées sur nos clients ne font pas exception à cette règle.
9. Toute facture ou partie de facture, qui reste impayée à l'échéance, rapporte de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt de 10%.
En cas de non-paiement ou non-paiement partiel de la dette à l'échéance, sans motif acceptable, le solde de la dette sera augmenté de 10% avec un minimum de 62,00 EUR et un maximum de 1.860,00 EUR, même le cas où des délais de paiement sont alloués.
10. Au cas où une ou plusieurs factures sont impayées au jour de l'échéance ou qu'une traite ou un billet à ordre sont protestés, tout ce qui sera encore dû deviendra exigible immédiatement et ceci sans mise en demeure. Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement parfait par l'acheteur, mais le transfert du risque a lieu au moment de l'envoi, nonobstant la clause de réserve de propriété.
11. En cas de litige seuls les tribunaux de notre siège social seront compétents.

INHOUDSTAFEL | INDEX

HOSHIZAKI

· Waterfilter systemen / Systèmes de filtration d'eau	7
· IM IJSBLOKJESMACHINES / MACHINES À GLAÇONS CUBIQUES	8
· Speciale IJsvormen / Types spéciaux de glace	13
· DCM / DIM IJS- EN/OF WATERDISPENSERS / DISTRIBUTEURS GLAÇONS ET/OU EAU	14
· FM SCHILFERIJSMACHINES / MACHINES À GLACE PILÉE -GRAINS	16
· C-103/105 CRUSHERS / BROYEURS À GLACE	22
· KM CRESCENT IJSMACHINES / MACHINES À GLAÇONS DEMI-LUNES	24
· B-140 / 210 / 340 OPSLAGBUNKERS / BACS DE STOCKAGE DE GLAÇONS	26
· CIF 2 IN 1 IJSMACHINES / MACHINES A GLACE 2 EN 1	30
· SBF / ITS IJSTRANSPORTSYSTEMEN / SYSTEMES DE TRANSPORT DE GLAÇONS	34
· HNC SUSHIVITRINES / VITRINES À SUSHIS	36
· JNO / JFM RIJSTKOKER WARMHOUDER / CUISEUR À RIZ & CUVE ISOTHERME	38

SNOWFLAKE GII KOELKASTEN EN VRIEZERS / RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS	40
--	----

GRAM

· COMPACT KOEL- EN VRIESKASTEN / RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS	46
· ECOPLUS KOEL- EN VRIESKASTEN / RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS	52
· STANDARD PLUS KOEL- EN VRIESKASTEN / RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS	56
· GASTRO 07 GEKOELDE WERKTAFELS / TABLES RÉFRIGÉRÉES	58
· KPS SNELKOELERS EN -VRIEZERS / REFROIDISSEURS ET SURGÉLATEURS RAPIDES	62
· BAKER KOEL- EN VRIESKASTEN BAKKERIJ / REFROIDISSEUR ET CONGÉLATEURS BOULANGERIE	66

SERRCO FLESSENKOELERS / REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES	72
---	----

ECOLINE DRANKENKOELERS / REFROIDISSEURS DE BOISSONS	84
--	----

ZANOTTI MONOBLOCKS / MONOBLOCS	86
---------------------------------------	----

Alle prijzen zijn vermeld in €, excl. BTW.
Dit document is niet bindend.
Jesco NV behoudt zich het recht voor, de prijzen zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

Dit document is met grootst mogelijke zorg samengesteld. Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jesco NV worden overgenomen of vermenigvuldigd. Jesco NV is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of gevolgen van gebruik of misbruik van de informatie in dit document.

Les prix sont indiqués en €, hors TVA.
Les présent document est sans aucun engagement.
Jesco NV se réserve le droit de modifier les prix sans notification préalable.

Ce document a été élaboré avec le plus grand soin. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite de distribuée sans l'autorisation expresse de Jesco NV. Jesco NV n'est pas responsable pour d'éventuelles inexactitudes du conséquences découlant de l'usage ou de l'abus des informations contenues dans ce document.



GARANTIE VAN 2 JAAR
OP WERK EN STUKKEN
GARANTIE DE 2 ANS
SUR PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE





WATERFILTER SYSTEMEN
SYSTÈMES DE FILTRATION D'EAU

4HC-H Single
EV9320-51

€ 162

4HC-H Twin
EV9320-52

€ 315

4HC-H Triple
EV9320-53

€ 457

Extra Cartridge
9655-11

€ 61

BEREKEN UW FILTER SYSTEEM
CALCULEZ VOTRE SYSTÈME DE FILTRATION

Dagelijkse ijs productie Production par jour	Hoshizaki 4HC-H filter systeem Hoshizaki 4HC-H système de filtration
Ijsblokjes — tot 130 kg/dag Glaçons cubiques — jusqu'à 130 kg/jour	Hoshizaki Single 4HC-H – EV9320-51
Schilfer/ Nugget — tot 300 kg Grains — jusqu'à 300 kg	Hoshizaki Single 4HC-H – EV9320-51
Ijsblokjes — tot 270 kg Glaçons cubiques — jusqu'à 270 kg	Hoshizaki Twin 4HC-H – EV9320-52
Schilfer/ Nugget — tot 750 kg Grains — jusqu'à 750 kg	Hoshizaki Twin 4HC-H – EV9320-52
Ijsblokjes — tot 500 kg Glaçons cubiques — jusqu'à 500 kg	Hoshizaki Triple 4HC-H – EV9320-53
Schilfer/ Nugget — tot 1800 kg Grains — jusqu'à 1800 kg	Hoshizaki Triple 4HC-H – EV9320-53



IM

IJSBLOKJESMACHINES

Ingebouwde opslagbunker en modulaire machines

MACHINES À GLAÇONS CUBIQUE

Bac intégré et machines modulaires



GARANTIE VAN 2 JAAR
OP WERK EN STUKKEN
GARANTIE DE 2 ANS
SUR PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE

- 1** Gesloten vierkante blokjes
Glaçons plein et cubiques
- 2** Roestvrijstalen behuizing
Extérieur en acier inoxydable
- 3** Afneembare deurrubbers voor een optimale hygiëne en isolatie
Joints de portes amovibles facilitent le nettoyage et empêchent l'entrée de chaleur et poussières
- 4** Gesloten water circuit als bescherming tegen contaminatie
L'eau en circuit fermé constitue la meilleure protection contre la contamination
- 5** Afwasbare en makkelijk uitneembare luchtfilter voor de condensor
Un filtre à air lavable et facile à enlever
- 6** Microprocessor garandeert continue kwaliteit gans het jaar door zonder afstellen
Contrôle électronique de façon à optimiser le processus de fabrication de glaçons



IM-21CNE-HC IM-21CNE

€ 1.565

€ 1.655

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	25 kg/24h — 22 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	11,5 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	398 x 446 x 695 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	220 Watt — 240 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290 — R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	39/34 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Standard (28x28x32mm)
OPTIONEEL / EN OPTION	Stelpoten/pieds

IM-30CNE-HC IM-30CNE

€ 1.785

€ 1.880

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	30 kg/24h — 28 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	11,5 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	398 x 446 x 695 mm (+ stelpoten/pieds: 100-135mm)
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	230 Watt — 270 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290 — R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	39/34 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Standard (28x28x32mm)



IM-45CNE-HC IM-45CNE

€ 2.550

€ 2.800

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	46 kg/24h — 44 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	15 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	633 x 506 x 690 mm (+ stelpoten/pieds: 100-135mm)
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	280 Watt — 330 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290 — R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	55/45 kg — 56/48 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Standard (28x28x32mm)

IM-45NE-HC IM-45NE

€ 2.550

€ 2.690

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	46 kg/24h — 44 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	18 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	503 x 456 x 840 mm (+ stelpoten/pieds: 100-135mm)
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	280 Watt — 330 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290 — R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	55/45 kg — 56/48 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Standard (28x28x32mm)





IM-65NE-HC
IM-65NE

€ 3.350
€ 3.525

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	62 kg/24h — 63 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	26 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	633 x 506 x 840 mm (+ stelpoten/pieds: 100-135mm)
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	320 Watt — 400 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290 — R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	60/50 kg — 61/53 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Standard (28x28x32mm)



IM-130NE-HC

€ 5.365

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	125 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	50 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	704 x 506 x 1200 mm (+ stelpoten/pieds: 90-135mm)
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	615 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	85/76 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Standard (28x28x32mm)

IM-100CNE-HC
IM-100CNE

€ 4.420
€ 4.965

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	105 kg/24h — 95 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	38 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1004 x 600 x 800 mm (+ stelpoten/pieds: 90-135mm)
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	500 Watt — 630 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290 — R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	88/77 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Standard (28x28x32mm)



IM-240 NE-HC

€ 6.930

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	210 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	110 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	704 x 665 x 1510 mm (+ stelpoten/pieds: 90-135mm)
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	930 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	120/107 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Standard (28x28x32mm)



IM-100NE-HC
IM-100NE

€ 4.260
€ 4.805

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	105 kg/24h — 95 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	50 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	704 x 506 x 1200 mm (+ stelpoten/pieds: 90-135mm)
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	555 Watt — 630 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290 — R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	84/76 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Standard (28x28x32mm)





IM IJSBLOKJESMACHINES - SEPERATE OPSLAGBUNKER
MACHINE À GLAÇONS CUBIQUE IM - MODULAIRE



IM-130ANE-HC

€ 3.930

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	125 kg/24h
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	560 x 700 x 880 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	635 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	79/68 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Standard (28x28x32mm)
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-140SA, B-210SA, B-340SA, E300, F425, F600, F650, F950, F1025

IM-240ANE-HC

€ 5.765

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	235 kg/24h
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	560 x 700 x 880 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	930 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	89/78 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Standard (28x28x32mm)
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-140SA, B-210SA, B-340SA, E300, F425, F600, F650, F950, F1025



DNE



DNE

XNE

IM-240DNE-HC
IM-240XNE-HC

€ 5.355

€ 5.355

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	210/420/630 kg/24h (DNE/XNE/XNE)
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1084 x 700 x 500 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	930 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	96/82 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Standard (28x28x32mm)
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-340SA, F650, F950, F1025

SPECIALE IJSVORMEN
TYPES SPÉCIAUX DE FORMES DE GLAÇONS



IM-65NE-HC-Q

BAL / BOULE

€ 7.385

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	26 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	17 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	633 x 506 x 860 mm (+ stelpoten/pieds: 90-135mm)
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	390 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	66/53 kg
SSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Bal ijs / Glaçon boule



IM-65 NE-HC-H

HART / CŒUR

€ 7.385

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	28 kg/24h
--	-----------



IM-65 NE-HC-S

STER / ÉTOILE

€ 7.385

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	22 kg/24h
--	-----------

IM-65 NE-HC-LM

GROTE BLOK / CUBE LARGE (48X48X58MM)

€ 7.385

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	40 kg/24h
--	-----------

IM-65 NE-HC-LM103

GROTE BLOK / CUBE LARGE (48X48X103MM)

€ 7.385

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	32 kg/24h
--	-----------



GARANTIE VAN 2 JAAR
OP WERK EN STUKKEN
GARANTIE DE 2 ANS
SUR PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE

DCM/DIM

IJS- EN/OF WATERDISPENSERS
DISTRIBUTEURS GLAÇONS ET/OU EAU

DIM STANDAARD IJSBLOKJES
DIM GLAÇON CUBIQUE
28 X 28 X 32 MM

- 1 Enorm veelzijdig (hotel, cafeteria, ziekenhuis, showroom, drinkfontein)
Énormément versatile (hotel, cafeteria, hôpital, showroom, salle d'attente)
- 2 IJswater / water met ijs of alleen ijs functie
Mélange eau - glace, uniquement eau ou uniquement glace
- 3 Zeer hygiënisch
Très hygiénique
- 4 Ideaal voor self-service
Idéale pour les environnements de self-service

DCM NUGGET IJS
GLACE SUPER GRAIN



DCM | IJS - EN/OF WATERDISPENSERS | DISTRIBUTEURS GLAÇONS ET/OU EAU



DIM-30DE-2

€ 5.260

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	42 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	15 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	350 x 526 x 1590 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	320 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	71/65 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Large standard 28 x 28 x 32 mm

DCM-60KE-HC DCM-60KE(-P)

€ 4.930
€ 4.980

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	60 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	1,9 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	350 x 585 x 695 (max 710) mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	280 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290 — R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	56/47 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Nugget + Water / Eau
UITVOERING / DISPONIBLE AVEC	Hendel of drukknop / Lever/boutton poussoir (-P)
OPTIONEEL / EN OPTION	Drukknop / Boutton poussoir (-P)



DCM-120KE-HC DCM-120KE(-P)

€ 5.595
€ 5.650

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	125 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	4 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	350 x 585 x 815 (max 830) mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	480 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290 — R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	66/57 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Nugget + Water / Eau
UITVOERING / DISPONIBLE AVEC	Hendel of drukknop / Lever/boutton poussoir (-P)
OPTIONEEL / EN OPTION	Drukknop / Boutton poussoir (-P)





GARANTIE VAN 2 JAAR
OP WERK EN STUKKEN
GARANTIE DE 2 ANS
SUR PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE

FM

SCHILFERIJSMACHINES

Ingebouwde opslagbunker en modulaire machines

MACHINES À GLACE PILÉE-GRAINS

Super grains bac intégré et modulaire

- 1

Auto-spoelfunctie
Fonction automatique de vidange (Flush)
- 2

Roestvrijstalen behuizing en speciale Inox bodemplaat (-SB)
Extérieur en acier inoxydable - Chassis en inoxydable (-SB)
- 3

Afneembare deurrubbers voor een optimale hygiëne en isolatie
Joints de portes amovibles facilitent le nettoyage et empêchent l'entrée de chaleur et poussières
- 4

Naadloze ijsbunkers voor optimale hygiëne
Bac de stockage moulé d'une seule pièce - faciles à nettoyer et plus hygiéniques
- 5

Afwasbare en makkelijk uitneembare luchtfilter voor de condensor
Filtre à air lavable et facile à enlever
- 6

Microprocessor garandeert continue kwaliteit
Contrôle électronique de façon à optimiser le processus de fabrication de glace

MOJITO - IJSEMMERS
NUGGETIJS / SUPER GRAINS
88% IJS / GLACE
12% WATER / EAU

BUFFETTEN - PRESENTATIES - LABO
SCHILFERIJS / GRAINS
70% IJS / GLACE
30% WATER / EAU



FM | SCHILFER IJSMACHINES | MACHINES À GLACE PILÉE- GRAINS

FM-80 KE-HC(-N)
FM-80KE (-N)

€ 4.310
€ 4.545

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	85(F)/75(N) kg/24h — 85(F)/65(N) kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	26/32 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	640 x 600 x 800 mm (+ stelpoten/pieds: 89mm)
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	270 W att — 300 W at
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290 — R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	75/65 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains

FM-120 KE-HC (-N)

€ 4.660



PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	125(F)/110(N) kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	26/32 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	640 x 600 x 800 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	355 W att
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	76/66 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains



FM-120 KE-50-HC(-N)

€ 5.505

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	125(F)/110(N) kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	57/65 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	940 x 600 x 800 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	355 W att
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	88/76 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains

FM-150KE (-N)

€ 5.300



PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	150(F)/140(N) kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	26/32 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	640 x 600 x 800 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	640 W att
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	82/71 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains



FM-150KE-50 (-N)

€ 6.260

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	150(F)/140(N) kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	57/65 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	940 x 600 x 800 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	640 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	94/84 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains

FM-150 AKE(-N)-HC-SB

€ 4.400

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	150(F)/150 (N) kg/24h
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	560 x 700 x 780 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	405 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	70/63 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-140SA, B-210SA, B-340SA, E300, F425, F600, F650, F900, F1025



FM-300 AKE(-N)-HC-SB

€ 6.215

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	300(F)/250 (N) kg/24h
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	560 x 700 x 780 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	960 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	88/81 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-140SA, B-210SA, B-340SA, E300, F425, F600, F650, F950, F1025



FM-480 AKE(-N)-HC-SB*

€ 10.055

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	450(F)/380(N) kg/24h
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	560 x 700 x 780 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	1170 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	99/92 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-140SA, B-210SA, B-340SA, E300, F425, F600, F650, F950, F1025



FM-170AKE (-N)-SB

€ 4.725

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	170(F)/160(N) kg/24h
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	560 x 700 x 780 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	620 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	75/68 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-140SA, B-210SA, B-340SA, E300, F425, F600, F650, F950, F1025

FM-600AKE-R452(-N)-SB

€ 11.480

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	600(F)/530(N) kg/24h
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	560 x 700 x 780 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	1900 / 1950 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	114/107 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-301SA, B-501SA, B-801SA, E300, F425, F600, F650, F950, F1025





FM-750AKE-R452 (-N)-SB

€ 12.410

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	750(F)/590(N) kg/24h
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	762 x 700 x 780 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	1880 /2010 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	143/133 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-210SA, B-340SA, F950, F1025

FM-1000AKE-R452 (-N)-SB

€ 15.045

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	1030(F)/860(N) kg/24h
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	762 x 700 x 780 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	2490 / 2550 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	156/146 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-210SA, B-340SA, F950, F1025



FM-1800ALKE-R452 (-N)-SB

€ 19.075

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	1800(F) / 1590(N) kg/24h
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1080 x 700 x 780 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	770 Wattt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	155/140 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains
KOELVERMOGEN BIJ / PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -25°C	4,3 kW
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-340SA, F1025



FM-1200ALKE-R452 (-N)-SB

€ 13.920

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	1200(F) / 1060(N) kg/24h
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	762 x 700 x 780 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	470 / 515 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	108/98 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Schilfer- of Nuggetijs / Glaçon grains ou Super grains
KOELVERMOGEN BIJ / PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -25°C	2,83 kW
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-210SA, B-340SA, F950, F1025

*Deze unit wordt geleverd zonder koelunit / Cette machine est livrée sans groupe intégré

*Deze unit wordt geleverd zonder koelunit / Cette machine est livrée sans groupe intégré



GARANTIE VAN 2 JAAR
OP WERK EN STUKKEN
GARANTIE DE 2 ANS
SUR PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE

C-103/105

CRUSHERS

BROYEURS À GLACE

- 1

Veilig en gemakkelijk te bedienen
Les broyeurs à glace Hoshizaki sont faciles à faire fonctionner et très compacts
- 2

RVS omhuizing
Exterieur et intérieur en acier inoxydable
- 3

Ideaal voor het crushen van grote hoeveelheden
Convienent très bien pour broyer grandes quantités



C - 103/105 | CRUSHERS | BROYEURS À GLACE



C-103

€ 1.240

CRUSHCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE BROYAGE ENV.	3 kg/min
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	1 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	180 x 330 x 320 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	150 Watt
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	10 kg

C-105

€ 2.265

CRUSHCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE BROYAGE ENV.	5 kg/min
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	5 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	370 x 310 x 510 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	150 Watt
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	25 kg





GARANTIE VAN 2 JAAR
OP WERK EN STUKKEN
GARANTIE DE 2 ANS
SUR PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE

KM

CRESCENT IJSMACHINES
Ingebouwde opslagbunker en modulaire machines
MACHINES À GLACE DEMI-LUNE
Bac intégré et modulaire

- 1 Enorm veelzijdig (ijsemmer, showijs, postmix, vistransport)
Énormément versatile (saut à vin, boissons postmix, transport de poisson)
- 2 Roestvrijstalen behuizing
Extérieur en acier inoxydable
- 3 Dubbele verdamper in inox / hoge productie / laag verbruik
Double évaporateur en acier inoxydable / moins de cycles / limite la consommation d'énergie
- 4 Micro processor past zich aan gelang de omstandigheden
Contrôle électronique fait adapter la machine selon les circonstances
- 5 Afwasbare en makkelijk uitneembare luchtfilter voor de condensor
Filtre à air lavable et facile à enlever et nettoyer
- 6 Makkelijk onderhoudbaar via de voorzijde toegankelijk
Facilement accessibles pour entretien par avant



KM-40B

€ 1.820

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	43 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	16 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	452 x 617 x 842 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	278 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	50/40 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Crescentijs (edge) / Glaçon demi-lune (edge)
OPTIONEEL / EN OPTION	Set van 4 stelpoten / Jeu de 4 pieds (+ 90-135 mm)

KM-55B

€ 2.085

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	53 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	23 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	605 x 617 x 842 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	288 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	58/46 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Crescentijs (edge) / Glaçon demi-lune (edge)
OPTIONEEL / EN OPTION	Set van 4 stelpoten / Jeu de 4 pieds (+ 90-135 mm)



KM-80B

€ 2.780

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	79 kg/24h
OPSLAGCAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DU BAC DE STOCKAGE ENV.	40 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	605 x 719 x 842 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	449 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R134A
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	64/51 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Crescentijs (edge) / Glaçon demi-lune (edge)
OPTIONEEL / EN OPTION	Set van 4 stelpoten / Jeu de 4 pieds (+ 90-135 mm)

KMD-210AB-HC

€ 4.910

PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITÉ DE FABRICATION ENV.	210 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	560 x 625 x 610 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	683 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	68/59 kg
IJSOORT / TYPE DE GLAÇONS	Crescentijs (edge) / Glaçon demi-lune (edge)
BIJPASSENDE OPSLAGBUNKER(S) (NIET INBEGREPEN) BACS CORRESPONDANTS (PAS INCLUS)	B-140SA, B-210SA, B-340SA, E300, F425, F600, F650, F-900, F-950, F-1025





GARANTIE VAN 2 JAAR
OP WERK EN STUKKEN
GARANTIE DE 2 ANS
SUR PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE

B-140 / 210 / 340

OPSLAGBUNKERS

RVS omhuizing

Naadloze ijsbunkers voor optimale hygiëne
Optimale schuimisolatie tegen smeltgedrag

BACS DE STOCKAGE DE GLAÇONS

Extérieur inoxydable

Facile à nettoyer grâce à des bords arrondis
pour une hygiène optimale
Mousse d'isolation écologique
et une faible taux de fusion



B | OPSLAGBUNKERS | BACS DE STOCKAGE DE GLAÇONS



B-140SA

€ 1.695

CAPACITEIT / CAPACITÉ	144 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	560 x 820 x 1016 mm (excl. stelpoten / hors pieds)
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	49/34 kg

B-210SA

€ 2.040

CAPACITEIT / CAPACITÉ	217 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	762 x 820 x 1016 mm (excl. stelpoten / hors pieds)
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	57/47 kg



B-340SA

€ 2.810

CAPACITEIT / CAPACITÉ	348 kg
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1220 x 820 x 1016 mm (excl. stelpoten / hors pieds)
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	86/64 kg
OPTIONEEL / EN OPTION	Ijsseparator / Séparateurs

TOP KITS

TK 4 DM	€ 112	TK 18 D	€ 132
TK 4 DR	€ 112	TK IMD2	€ 132
TK 8 D	€ 122	Ijsseparator / Séparateur	€ 425



NOTITIES / NOTES

Opstellingen top kit / Top kit configurations				
Aantal	Model	B-140SA	B-210SA	B-340SA
	IM-240D	n.v.t./n.a.	n.v.t./n.a.	TK IMD2
	IM-240A	*	TK 8 D	TK 8 D + TK 18 D
	KM-320/515/650	n.v.t./n.a.	TK 8 D	TK 8 D + TK 18 D
2x	KM-320/515/650	n.v.t./n.a.	n.v.t./n.a.	TK 4 DM
	KM-1301	n.v.t./n.a.	n.v.t./n.a.	*
	KMD-201	*	TK 8 D	TK 8 D + TK 18 D
	KMD-270	*	TK 8 D	TK 8 D + TK 18 D
	FM-170 / FM-150	*	TK 8 D	TK 8 D + TK 18 D
	FM-300/HC	*	TK 8 D	TK 8 D + TK 18 D
	FM-480/HC	*	TK 8 D	TK 8 D + TK 18 D
	FM-600	*	TK 8 D	TK 8 D + TK 18 D
	FM-750	n.v.t./n.a.	*	TK 18 D
	FM-1000	n.v.t./n.a.	*	TK 18 D
	FM-1200	n.v.t./n.a.	*	TK 18 D
	FM-1800	n.v.t./n.a.	n.v.t./n.a.	TK 1800
2x	IM-240A	n.v.t./n.a.	n.v.t./n.a.	TK 4 DM
2x	KM-650	n.v.t./n.a.	n.v.t./n.a.	TK 4 DM
2x	KMD-201	n.v.t./n.a.	n.v.t./n.a.	TK 4 DM + TK 4 DR
2x	KMD-270	n.v.t./n.a.	n.v.t./n.a.	TK 4 DM + TK 4 DR
2x	FM-170	n.v.t./n.a.	n.v.t./n.a.	TK 4 DM
2x	FM-300	n.v.t./n.a.	n.v.t./n.a.	TK 4 DM
2x	FM-480	n.v.t./n.a.	n.v.t./n.a.	TK 4 DM
2x	FM-600	n.v.t./n.a.	n.v.t./n.a.	TK 4 DM

OPSLAGBUNKERS 100% RVS / BACS DE STOCKAGE 100% ACIER INOXYDABLE



Model Modèle	Opslagcapaciteit Capacité du bac de stockage	Afmetingen B x D x H Dimensions L x P x H	Gewicht Poids	Prijs Prix
E-300-22	136 kg	559 x 801 x 1067 mm	58 kg	€ 1240,00
E-425-30	195 kg	762 x 801 x 1016 mm	74 kg	€ 1600,00
F-600-42S	258 kg	1087 x 686 x 1019 mm	70 kg	€ 2230,00
F-650-44S	299 kg	1118 x 800 x 1016 mm	84 kg	€ 2425,00
F-950-48S	431 kg	1219 x 800 x 1270 mm	110 kg	€ 2640,00
F-1025-52S	467 kg	1320 x 800 x 1270 mm	111 kg	€ 2850,00



CIF280-340

€ 11.677

IM-130ANE-HC

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	560 x 700 x 880mm
PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITE DE FABRICATION ENV.	125 kg/24h
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	79/68 kg
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ELECTRIQUE	635 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290

FM-150AKE-HCN-SB

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	560 x 700 x 780mm
PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITE DE FABRICATION ENV.	150 kg/24h
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	70/63 kg
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ELECTRIQUE	405 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290

B-340SA + TK 4 DM + SEPARATOR

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1220 x 820 x 1016 (excl. stelpoten / hors pieds)
CAPACITEIT / CAPACITE	348 kg
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	86/64 kg

TOTALE AFMETINGEN / DIMENSIONS DE L'ENSEMBLE

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1220 x 820 x 1986 – 2016mm
---	----------------------------



CIF390-340

€ 13.512

IM-240ANE-HC

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	560 x 700 x 880mm
PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITE DE FABRICATION ENV.	235 kg/24h
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	89/78 kg
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ELECTRIQUE	930 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290

FM-150AKE-HCN-SB

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	560 x 700 x 780mm
PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITE DE FABRICATION ENV.	150 kg/24h
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	70/63 kg
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ELECTRIQUE	405 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290

B-340SA + TK 4 DM + SEPARATOR

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1220 x 820 x 1016 (excl. stelpoten / hors pieds)
CAPACITEIT / CAPACITE	348 kg
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	86/64 kg

TOTALE AFMETINGEN / DIMENSIONS DE L'ENSEMBLE

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1220 x 820 x 1986 – 2016mm
---	----------------------------



CIF430-340

€ 13.492

IM-130ANE-HC

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	560 x 700 x 880mm
PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITE DE FABRICATION ENV.	125 kg/24h
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	79/68 kg
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ELECTRIQUE	635 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290

FM-300AKE-HCN-SB

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	560 x 700 x 780mm
PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITE DE FABRICATION ENV.	250 kg/24h
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	88/81 kg
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ELECTRIQUE	960 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290

B-340SA + TK 4 DM + SEPARATOR

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1220 x 820 x 1016 (excl. stelpoten / hors pieds)
CAPACITEIT / CAPACITE	348 kg
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	88/81 kg

TOTALE AFMETINGEN / DIMENSIONS DE L'ENSEMBLE

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1220 x 820 x 1986 – 2016mm
---	----------------------------



CIF540-340

€ 15.327

IM-240ANE-HC

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	560 x 700 x 880mm
PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITE DE FABRICATION ENV.	235 kg/24h
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	89/78 kg
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ELECTRIQUE	930 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290

FM-300AKE-HCN-SB

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	560 x 700 x 780mm
PRODUCTIECAPACITEIT CA. / CAPACITE DE FABRICATION ENV.	250 kg/24h
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	88/81 kg
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ELECTRIQUE	405 Watt
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290

B-340SA + TK 4 DM + SEPARATOR

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1220 x 820 x 1016 (excl. stelpoten / hors pieds)
CAPACITEIT / CAPACITE	348 kg
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	86/64 kg

TOTALE AFMETINGEN / DIMENSIONS DE L'ENSEMBLE

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1220 x 820 x 1986 – 2016mm
---	----------------------------



SBF/ITS

IJSTRANSPORTSYSTEMEN

SYSTEMES DE TRANSPORT DE GLAÇONS



SBF/ITS | IJSTRANSPORTSYSTEMEN | SYSTEMES DE TRANSPORT DE GLAÇONS

37

Voor meer systemen raadpleeg onze verkoper of website www.jesco4u.be
Pour plus de systèmes, veuillez contacter notre commercial ou website www.jesco4u.be



Model Modèle	Aantal transportkarren Nombre de chariots	Opslagcapaciteit Capacité de stockage	Afmetingen Dimensions	Gewicht Poids	Prijs Prix
ITS-100NS-31	1	46 (+109) kg	787 x 1016 x 1194mm	110 kg	€ 4.110
ITS-500NS-31	1	174 (+109) kg	787 x 1016 x 1524mm	166 kg	€ 6.690
ITS-600NS-31	1	273 (+109) kg	787 x 1016 x 1702mm	176 kg	€ 6.995
ITS-700NS-31	1	296 (+109) kg	787 x 1016 x 1905mm	187 kg	€ 7.440
ITS-1350SG-60	2	602 (+218) kg	1524 x 1016 x 1905mm	390 kg	€ 13.345
ITS-2250SG-60	2	968 (+218) kg	1524 x 1016 x 2464mm	420 kg	€ 18.280

Opties / Options	
ITS kar / chariot ITS	€ 1.510
6 ijsemers tbv ITS kar / 6 seaux à glace pour chariot ITS	€ 758




GARANTIE VAN 2 JAAR
OP WERK EN STUKKEN
GARANTIE DE 2 ANS
SUR PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE

HNC/JNO

SUSHIVITRINES
Rijstkokers en warmhouders

VITRINES À SUSHIS
Cuiseurs de riz et Cuve isotherme

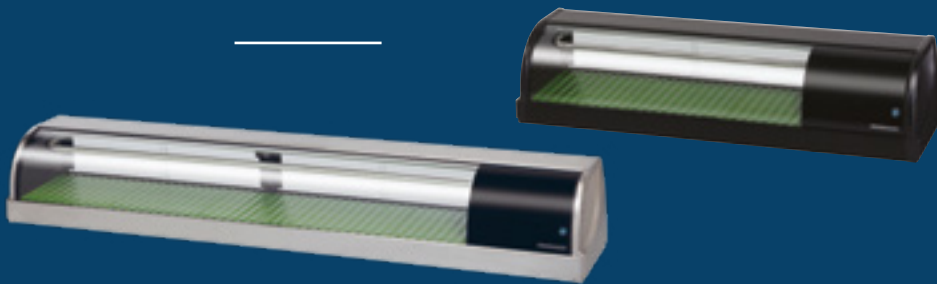

HNC

- 1 Eigentijds en modern uiterijk, ook beschikbaar in INOX uitvoering
Forme contemporaine et moderne, aussi disponible en INOX
- 2 Temperatuur en vochtigheidsgraad blijft op een constant peil
Des niveaux d'humidité et de températures stables sont maintenus à tout moment
- 3 Geen geforceerde luchtcirculatie waardoor de producten niet uitdrogen
Méthode de circulation d'air qui ne sèchent ni détruisent les sushis et poissons présentés

JNO/JFM

- 1 Produceert tot 20 kopjes rijst per cyclus
Produit jusqu'à 20 coupes de riz par cycle
- 2 Uitstekende thermische isolatie.
De gerechten blijven tot 6 uur warm en behouden de kwaliteit van 'net gekookte rijst'
Très bonne isolation isotherme, cette cuve peut conserver la fraîcheur du plat pendant 6 heures
- 3 Absorberende vochtopnemer in het deksel absorbeert overtollig vocht,
waardoor de rijst niet kleverig wordt
Un collecteur d'eau dans le couvercle collecte vapeur d'eau et rassure que le riz ne colle pas



HNC | SUSHIVITRINES | VITRINES À SUSHIS

39

MOTOR RECHTS
MOTEUR DROITE



HNC-120BE ZWART/ NOIR
HNC-120 BE-S INOX

€ 2.325
€ 2.455

NETTO CAPACITEIT / CAPACITÉ NETTE	42 L
TEMPERATUUR CA. / TEMPÉRATURE ENV.	4 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1200 x 345 x 270 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	150 Watt
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	44/32 kg
ZIJDE COMPRESSOR / CÔTÉ DE COMPRESSEUR	L of/ou R

HNC-150BE ZWART/ NOIR
HNC-150 BE-S INOX

€ 2.585
€ 2.745

MOTOR LINKS
MOTEUR GAUCHE

NETTO CAPACITEIT / CAPACITÉ NETTE	57 L
TEMPERATUUR CA. / TEMPÉRATURE ENV.	4 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1500 x 345 x 270 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	150 Watt
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	52/37 kg
ZIJDE COMPRESSOR / CÔTÉ DE COMPRESSEUR	L of/ou R



MOTOR RECHTS
MOTEUR DROITE



HNC-180BE ZWART/ NOIR
HNC-180 BE-S INOX

€ 2.820
€ 3.030

NETTO CAPACITEIT / CAPACITÉ NETTE	72 L
TEMPERATUUR CA. / TEMPÉRATURE ENV.	4 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1800 x 345 x 270 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	150 Watt
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	60/42 kg
ZIJDE COMPRESSOR / CÔTÉ DE COMPRESSEUR	L of/ou R

Alle modellen zijn zowel met motor links als rechts te verkrijgen. / Tous les modèles sont disponibles avec moteur gauche ou droite.



HNC-210BE ZWART/ NOIR
HNC-210 BE-S INOX

€ 3.110

€ 3.425

MOTOR LINKS
MOTEUR GAUCHE

NETTO CAPACITEIT / CAPACITÉ NETTE	87 l
TEMPERATUUR CA. / TEMPÉRATURE ENV.	4 °C
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	2100 x 345 x 270 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	150 Watt
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	68/47 kg
ZIJDE COMPRESSOR / CÔTÉ DE COMPRESSEUR	L of/ou R



JNO-B36W
RIJSTKOKER/ CUISEUR À RIZ

Prijs op aanvraag / prix sur demande

NETTO CAPACITEIT / CAPACITÉ NETTE	3,6 l
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	360 x 426 x 383 mm
ELEKTRISCH VERMOGEN / PUISSANCE ÉLECTRIQUE	1610 Watt
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	8,6 kg

JFM-390P

THERMISCHE RIJSTWARMHOUDER/ CUVE ISOTHERME

Prijs op aanvraag / prix sur demande

NETTO CAPACITEIT / CAPACITÉ NETTE	3,9 L
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	430 x 360 x 250 mm
TEMPERATUURBEHOUD / CONSERVATION DE LA TEMPÉRATURE	76 °C (6u/h)
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	4,3 kg



JFM-570P

THERMISCHE RIJSTWARMHOUDER/ CUVE ISOTHERME

Prijs op aanvraag / prix sur demande

NETTO CAPACITEIT / CAPACITÉ NETTE	5,7 L
AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	430 x 360 x 310 mm
TEMPERATUURBEHOUD / CONSERVATION DE LA TEMPÉRATURE	78 °C (6u/h)
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	4,8 kg

Alle modellen zijn zowel met motor links als rechts te verkrijgen. / Tous les modèles sont disponibles avec moteur gauche ou droite.

NOTITIES / NOTES



GARANTIE VAN 2 JAAR
GARANTIE DE 2 ANS

SNOWFLAKE GII

KOELKASTEN, VRIEZERS, GEKOELDE WERTAFELS, SNELKOELERS
RÉFRIGÉRATEURS, CONGÉLATEURS, TABLES REFRIGÉRÉES,
REFROIDISSEUR RAPIDES - SURGÉLATEURS



SUR-65BG (-L,-C)*


€ 2.090

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	654 x 840 x 1996 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-2 / +8 °C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	560 L / 403 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	131 / 106 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	D
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	0,170 KW
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Roestvrij staal AISI 304 / Inox AISI 304
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290

* -L = poten / pieds, -C = wielen / roulettes



SNOWFLAKE GII | KOELKASTEN EN VRIEZERS | RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



SUF-65BG (-L,-C)*

€ 2.400

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	654 x 840 x 1996 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 / -20 °C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	560 L / 398 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	140 / 115 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	D
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	0,400 KW
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Roestvrij staal AISI 304 / Inox AISI 304
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290

SUR-135CG (-L, -C)*

€ 3.405

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1344 x 840 x 1996 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-2 / +8 °C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	1310 L / 810 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	220 / 176 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	D
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	0,32 KW
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Roestvrij staal AISI 304 / Inox AISI 304
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290



SUF-135CG (-L,-C)*

€ 3.695

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1344 x 840 x 1996 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 / -20 °C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	1310 L / 800 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	240 / 199 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	E
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	0,8 KW
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Roestvrij staal AISI 304 / Inox AISI 304
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290



SCR-130CGRCLR (-L,-C)*

€ 2.550

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1314 x 700 x 856 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-2 / +8°C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	300 / 171 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	112 / 94 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	4
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	C
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	160 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	rvs / rvs / inox/inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
ROOSTERS / GRILLES	4 grijs / gris

SCR-180CGRCLRR (-L,-C)*

€ 2.985

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1780 x 700 x 856 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-2 / +8°C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	500 / 257 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	141 / 117 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	4
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	C
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	190 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	rvs / rvs / inox/inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
ROOSTERS / GRILLES	6 grijs / gris



SCR-225CGRCLLRR (-L,-C)*

€ 3.760

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	2246 x 700 x 856 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-2 / +8°C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	625 / 343 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	174 / 145 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	4
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	C
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	240 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	rvs / rvs / inox/inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
ROOSTERS / GRILLES	8 grijs / gris



SBU 15HLE

VRIJSTAAND MODEL / MODÈLE AUTONOME

€ 4.670

AFMETINGEN B x D x H EXT / DIMENSIONS L x P x H EXT	842 x 700 x 745 mm
AFMETINGEN B x D x H INT / DIMENSIONS L x P x H INT	370 x 600 x 625 mm
KOEL CAPACITEIT / CAPACITE DE REFROIDISSEMENT	15 kg van/de + 90°C naar/à + 3°C in/en 90 min
VRIES CAPACITEIT / CAPACITE DE SURGELATION	8 kg van/de + 90°C naar/à -18°C °C in/en 240 min
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	95 / 85 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	4
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	1000 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	rvs / rvs / inox/inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A
AANTAL NIVEAUS (GN 1/1) / NOMBRE DE NIVEAUX (GN 1/1)	5

SBU 20HLE

ONDERBOUW MODEL / SANS PLAN DE TRAVAIL

€ 5.820

AFMETINGEN B x D x H EXT / DIMENSIONS L x P x H EXT	840 x 700 x 745 mm
AFMETINGEN B x D x H INT / DIMENSIONS L x P x H INT	370 x 600 x 625 mm
KOEL CAPACITEIT / CAPACITE DE REFROIDISSEMENT	20 kg van/de + 90°C naar/à + 3°C in/en 90 min
VRIES CAPACITEIT / CAPACITE DE SURGELATION	12 kg van/de + 90°C naar/à -18°C °C in/en 240 min
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	106 / 96kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	4
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	1350 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	rvs / rvs / inox/inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A
AANTAL NIVEAUS (GN 1/1) / NOMBRE DE NIVEAUX (GN 1/1)	5





SBU 20HTE VRIJSTAAND MODEL / MODÈLE AUTONOME € 5.820

AFMETINGEN B x D x H EXT / DIMENSIONS L x P x H EXT	900 x 720 x 745 mm
AFMETINGEN B x D x H INT / DIMENSIONS L x P x H INT	370 x 600 x 625 mm
KOEL CAPACITEIT / CAPACITE DE REFROIDISSEMENT	20 kg van/de + 90°C naar/à + 3°C in/en 90 min
VRIES CAPACITEIT / CAPACITE DE SURGELATION	12 kg van/de + 90°C naar/à -18°C °C in/en 240 min
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	111 / 101 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	4
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	1350 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	rvs / rvs / inox/inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A
AANTAL NIVEAUS (GN 1/1) / NOMBRE DE NIVEAUX (GN 1/1)	5

SBU 40HTE VRIJSTAAND MODEL / MODÈLE AUTONOME € 9.075

AFMETINGEN B x D x H EXT / DIMENSIONS L x P x H EXT	1850 x 830 x 800 mm
AFMETINGEN B x D x H INT / DIMENSIONS L x P x H INT	780 x 700 x 650 mm
KOEL CAPACITEIT / CAPACITE DE REFROIDISSEMENT	42 kg van/de + 90°C naar/à + 3°C in/en 90 min
VRIES CAPACITEIT / CAPACITE DE SURGELATION	25 kg van/de + 90°C naar/à -18°C °C in/en 240 min
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	225 / 200 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	4
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE*	400 V / 3Ph / 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	3200 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	rvs / rvs / inox/inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A
AANTAL NIVEAUS (GN 1/1) / NOMBRE DE NIVEAUX (GN 1/1)	10

*230V/1~/50 op aanvraag / 230V/1~/50 sur demande



OPTIES EN ACCESSOIRES
OPTIONS ET ACCESSOIRES

Koelen vrieskasten / Armoires	
Draadrooster RVS met opstaande rand (2/1 GN) / Grille inox (2/1 GN)	€ 194
Draadrooster nylon gecoat / Grille rilsanisée	€ 41
Geleider voor dubbeldeurs - links / Glissière pour double porte-gauche	€ 21
Geleider voor dubbeldeurs - rechts / Glissière pour double porte - droite	€ 21
Potenset (4 stuks) / Jeu de 4 pieds	€ 155
Wielset (4 stuks) / Jeu de 4 roulettes	€ 185

Gekoelde werktafels / Tables réfrigérées	
Potenset voor werkbankhoogte 850m (L1) / Jeu de pieds H850mm (L1)	€ 155
Potenset voor werkbankhoogte 900m (L2) / Jeu de pieds H900mm (L2)	€ 155
Wielset voor werkbankhoogte 850mm (C1) / Jeu de roulettes H850mm (C1)	€ 197
Wielset voor werkbankhoogte 900mm (C2) / Jeu de roulettes H900mm (C2)	€ 235
Meerprijs werkblad met opstand 100mm SCR130 / Prix additionnel plan de travail avec dossier 100mm SCR130	€ 182
Meerprijs werkblad met opstand 100mm SCR180 Prix additionnel plan de travail avec dossier 100mm SCR180	€ 227
Meerprijs werkblad met opstand 100mm SCR225 Prix additionnel plan de travail avec dossier 100mm SCR225	€ 250
Meerprijs ladenset 2 lades / Supplément section 2 tiroirs *	€ 531
Meerprijs ladenset 3 lades / Supplément section 3 tiroirs *	€ 762
Geleider RVS – links / Glissière inox - gauche	€ 25
Geleider RVS – rechts / Glissière inox - droite	€ 25
Draadrooster RVS met opstaande rand (1/1 GN) Grille inox 1/1 GN	€ 102
Draadrooster nylon gecoat met opstaande rand (1/1 GN) Grille rilsanisée (1/1 GN)	€ 21

*Ladensets worden separaat meegeleverd. / Les blocs tiroirs sont livrés séparément.



GRAM

KOEL- EN VRIESKASTEN

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



3 JAAR GARANTIE
GARANTIE 3 ANS

GRAM | COMPACT KOEL- EN VRIESKASTEN | RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS COMPACT

STANDAARD SPECIFICATIES / CARACTERISTIQUES STANDARDS
RECHTS AFGEHANGEN DEUR (OMKEERBAAR), GEÏNTEGREERDE HANDGREEP, SLOT, LUCHT CIRCULATIESYSTEEM.
PORTE FERRÉE À DROITE RÉVERSIBLE, SERRURE, SYSTÈME DE CIRCULATION D'AIR CANALISÉ.



RG

LG

K 210 RG 3N
K 210 LG 3W

€ 1.262

€ 1.062

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	595 x 640 x 830 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	+2 / +12 °C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	125 / 76 L
KOELVERMOGEN BIJ -10°C	154 W
GEWICHT / POIDS	46 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	4
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ D'ÉNERGIE	A
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	99 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	RG: ABS grijs / ABS gris / inox/inox LG: ABS grijs / ABS gris / wit / blanc
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600A
ROOSTERS / GRILLES	RG: 3 grijs / 3 gris / LG: 3 wit / 3 blanc

F 210 RG 3N
F 210 LG 3W

€ 1.337

€ 1.127

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	595 x 640 x 830 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-22 / -5°C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	125 / 76 L
KOELVERMOGEN BIJ -25°C	156 W
GEWICHT / POIDS	46 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	4
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ D'ÉNERGIE	B
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	125 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	RG: ABS grijs / ABS gris / inox/inox LG: ABS grijs / ABS gris / wit / blanc
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600A
ROOSTERS / GRILLES	RG: 3 grijs / 3 gris / LG: 3 wit / 3 blanc



RG

LG

KG 210 RG 3W
KG210 LG 3W

€ 1.442

€ 1.387



RG

LG

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	595 x 640 x 830 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	+2 / +12°C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	125 / 76 L
KOELVERMOGEN BIJ -10°C	154 W
GEWICHT / POIDS	52 kg
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	103 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	ABS wit / ABS blanc / wit / blanc
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600A
ROOSTERS / GRILLES	3 wit / 3 blanc

*Glasdeur: positie scharnieren bevestigen bij bestelling. / Porte vitrée: position de charnières à confirmer à la commande.



K 310 RG L1 4N
K 310 LG L1 4W

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	595 x 640 x 1290 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	+2 / +12 °C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	218 / 152 L
KOELVERMOGEN BIJ -10°C	154 W
GEWICHT / POIDS	61 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	4
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITE D'ÉNERGIE	C
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	99 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	RG: ABS grijs / ABS gris / inox/inox LG: ABS grijs / ABS gris / wit / blanc
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600A
ROOSTERS / GRILLES	RG: 4 grijs / 4 gris / LG: 4 wit / 4 blanc

€ 1.524
€ 1.264

F 310 RG L1 4N
F 310 LG L1 4W

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	595 x 640 x 1290 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-22 / -5°C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	218 / 152 L
KOELVERMOGEN BIJ -25°C	204 W
GEWICHT / POIDS	62 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	4
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITE D'ÉNERGIE	C
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	141 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	RG: ABS grijs / ABS gris / inox/inox LG: ABS grijs / ABS gris / wit / blanc
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600A
ROOSTERS / GRILLES	RG: 4 grijs / 4 gris / LG: 4 wit / 4 blanc

€ 1.584
€ 1.329



KG 310 RG L1 3W
KG 310 LG L1 3W

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	595 x 640 x 1290 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	+2 / +12°C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	218 / 134 L
KOELVERMOGEN BIJ -10°C	154 W
GEWICHT / POIDS	68 kg
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	114 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	ABS wit / ABS blanc - rvs / inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600A
ROOSTERS / GRILLES	4 wit / 4 blanc

€ 1.739
€ 1.684

3 JAAR GARANTIE
GARANTIE 3 ANS



K 410 RG L1 6N
K 410 LG L1 6W

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	595 x 640 x 1875 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	+2 / +12 °C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	346 / 265 L
KOELVERMOGEN BIJ -10°C	207 W
GEWICHT / POIDS	75 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	4
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITE D'ÉNERGIE	C
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	103 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	RG: ABS grijs / ABS gris / inox/inox LG: ABS grijs / ABS gris / wit / blanc
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600A
ROOSTERS / GRILLES	RG: 6 grijs / 6 gris / LG: 6 wit / 6 blanc

€ 1.688
€ 1.378

F 410 RG L1 6N
F 410 LG L1 6W

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	595 x 640 x 1875 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-22 / -5°C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	346 / 265 L
KOELVERMOGEN BIJ -25°C	212 W
GEWICHT / POIDS	78 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	4
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITE D'ÉNERGIE	C
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	142 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	RG: ABS grijs / ABS gris / inox/inox LG: ABS grijs / ABS gris / wit / blanc
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600A
ROOSTERS / GRILLES	RG: 6 grijs / 6 gris / LG: 6 wit / 6 blanc

€ 1.753
€ 1.448



KG 410 RG L1 6W
KG 410 LG L1 6W

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	595 x 640 x 1875 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	+2 / +12°C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	346 / 265 L
KOELVERMOGEN BIJ -10°C	317 W
GEWICHT / POIDS	84 kg
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	177 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	ABS wit / ABS blanc - rvs / inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600A
ROOSTERS / GRILLES	6 wit /blanc

€ 2.028
€ 1.978

*Glasdeur: positie scharnieren bevestigen bij bestelling. / Porte vitrée: position de charnières à confirmer à la commande.



3 JAAR GARANTIE
GARANTIE 3 ANS

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES



RG

LG

K 610 RG L2 4N
K 610 LG L2 4N

€ 2.860

€ 2.785

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	695 x 875 x 2010 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	+2 / +12 °C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	583 / 436 L
KOEIVERMOGEN BIJ -10°C	354 W
GEWICHT / POIDS	110 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITE D'ÉNERGIE	C
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	291 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	RG: ABS grijs / ABS gris / inox/inox LG: ABS grijs / ABS gris / wit / blanc
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600A
ROOSTERS / GRILLES	4 grijs GN 2/1 / 4 gris GN 2/1

F 610 RG L2 4N
F 610 LG L2 4N

€ 3.200

€ 3.100

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	695 x 875 x 2010 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25 / -5°C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	583 / 436 L
KOEIVERMOGEN BIJ -25°C	512 W
GEWICHT / POIDS	113 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITE D'ÉNERGIE	D
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	485 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	RG: ABS grijs / ABS gris / inox LG: ABS grijs / ABS gris / wit / blanc
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
ROOSTERS / GRILLES	4 grijs GN 2/1 / 4 gris GN 2/1



RG

LG

KG 610 RG L2 4N
KG 610 LG L2 4N

€ 3.430

€ 3.370

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	695 x 875 x 2010 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	+2 / +12°C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	583 / 436 L
KOEIVERMOGEN BIJ -10°C	422 W
GEWICHT / POIDS	122 kg
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	300 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	RG: ABS grijs / ABS gris / inox/inox LG: ABS grijs / ABS gris / wit / blanc
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
ROOSTERS / GRILLES	4 grijs GN 2/1 / 4 gris GN 2/1



RG

LG

*Glasdeur: positie scharnieren bevestigen bij bestelling. / Porte vitrée: position de charnières à confirmer à la commande

210 / 310 / 410	
Rooster wit (486 x 433) / Grille blanc (486 x 433)	€ 37
Wijnrooster wit (486 x 395) / Grille blanche inclinée vin (486 x 395)	€ 40
Bodemrooster wit (486 x 300) / Grille de fond blanche (486 x 300)	€ 33
Wit geperforeerd legschap (486 x 433) / Plateau perforé blanc (486 x 433)	€ 48
Wit geperforeerd legschap (486 x 300) / Plateau perforé blanc (486 x 300)	€ 44
Rooster grijs (486 x 433) / Grille gris (486 x 433)	€ 37
Bodemrooster grijs (486 x 300) / Grille de fond gris (486 x 300)	€ 33
RVS rooster (486 x 433) / Grille inox (486 x 433)	€ 64
RVS Bodemrooster (486 x 300) / Grille de fond inox (486 x 300)	€ 52
Draadmand grijs (486 x 433 x 140) / Panier rilsanisé gris (486 x 433 x 140)	€ 41
Draadmand wit (486 x 433 x 140) / Panier rilsanisé blanc (486 x 433 x 140)	€ 41
Draadmand wit (486 x 300 x 216) / Panier rilsanisé blanc (486 x 300 x 216)	€ 41
Samenbouwset incl. poten (210) / Kit de superposition avec pieds (210)	€ 280
Samenbouwset (210) / Kit de superposition (210)	€ 162
Samenbouwset incl. wielen (210) / Kit de superposition avec roulettes (210)	€ 280
Muurophanging / Suspension murale	€ 112
Poten H=100/130mm / Pieds H=100/130mm	€ 97
Wielset H=125mm / Roulettes H =125mm	€ 150
Pedaal deuropener (310 en 410) / Pédale de porte (310 et 410)	€ 161
RVS blad / Plaque supérieure en inox	€ 116
Kantelhaken / Fixation murale anti-basculément	€ 16

610	
Extra grijs draadrooster (530 x 650 mm) / Grille rilsanisée grise (530 x 650mm) additionnel	€ 48
Extra rvs draadrooster (530 x 650 mm) / Grille inox (530 x 650mm) additionnel	€ 71
Extra Roosterdragerset / Jeu de glissières additionnels	€ 32
Wielset H = 125 mm / Roulettes H = 125 mm	€ 150
Poten H = 130 – 200 mm (L2) / Pieds H = 130 – 200 mm (L2)	€ 120
Pedaal deuropener / Pédale de porte	€ 161

Meerprijzen tov standaard / Prix additionnels options 210 / 310 / 410 / 610	
Deur omhangen / Porte ferrée à gauche au lieu de droite	€ 0
Wielen ipv poten (310 / 410 / 610) / Roulettes au lieu de pieds (310 / 410 / 610)	€ 0



STANDAARDSPECIFICATIES / CARACTERISTIQUES STANDARDS
RECHTS AFGEHANGEN ZELFSLUITENDE DEUR, PEDAAAL DEUROPENER, LEDVERLICHTING, SLOT, DROGE WERKING.
PORTE FERRÉE À DROITE RÉVERSIBLE AVEC RAPPEL DE FERMETURE AUTOMATIQUE, PÉDALE DE PORTE, ÉCLAIRAGE LED, SERRURE, FONCTIONNEMENT FROID SEC.



CCG

RCG



M140CCG L2 8N

€ 6.515

M140RCG L2 8N

€ 6.215

M140CCF L2 8N

€ 6.395

VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE

M140RCF L2 8N

€ 6.095

VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1400 x 905 x 2125 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-5 / +12°C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	1359 / 1050 L
KOELVERMOGEN BIJ -10°C	560 W
GEWICHT / POIDS	220 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITE D'ÉNERGIE	A
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITVAARDE / PUISSANCE CONNECTE	248 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	CCG: rvs / rvs / inox / inox RCG: rvs / vario silver / inox / vario silver
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
ROOSTERS / GRILLES	8 grijs / 8 gris
MIDDENPLATEN / GRILLES CENTRALES	4 rvs / 4 inox

STANDAARDSPECIFICATIES / CARACTERISTIQUES STANDARDS

RECHTS AFGEHANGEN ZELFSLUITENDE DEUR, PEDAAAL DEUROPENER, LEDVERLICHTING, SLOT.
PORTE FERRÉE À DROITE RÉVERSIBLE AVEC RAPPEL DE FERMETURE AUTOMATIQUE, PÉDALE DE PORTE, ÉCLAIRAGE LED, SERRURE.

F140CCG L2 8N

€ 6.620

F140CCF L2 8N

€ 6.495

VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE

F140RAG L2 8N

€ 6.315

F140RAG L2 8N

€ 6.195

VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1400 x 905 x 2125 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25 / -5°C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	1359 / 1050 L
KOELVERMOGEN BIJ -25°C	877 W
GEWICHT / POIDS	220 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITE D'ÉNERGIE	C
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITVAARDE / PUISSANCE CONNECTE	607 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	CCG: rvs / rvs / inox/inox RAG: aluminium / vario silver / aluminium / vario silver
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
ROOSTERS / GRILLES	8 grijs / 8 gris
MIDDENPLATEN / GRILLES CENTRALES	4 rvs / 4 inox



CCG

RAG



5 JAAR GARANTIE
GARANTIE 5 ANS

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

Grijs draadrooster (530 x 650 mm) / Grille rilsanisée grise (530 x 650mm)	€ 48
Middenplaat (559 x 190 mm) / Grille centrale inox (559 x 190 mm)	€ 39
RVS draadrooster (530 x 650mm) / Grille inox (530 x 650mm)	€ 71
Roosterdragerset L - profiel / Jeu de glissières forme L	€ 32
Roosterdragerset U - profiel / Jeu de glissières forme U	€ 32
Uitneembare wandrails / Jeu de rails latéraux modulaires	€ 126
Vaste wandrails / Jeu de rails latéreaux complets	€ 126
Potenset H = 100 – 130 mm (L1) / Jeu de pieds H = 100 – 130 mm (L1)	€ 120
Potenset H = 130 – 200 mm (L2) / Jeu de pieds H = 130 – 200 mm (L2)	€ 120
Wielset H = 110mm / Jeu de roulettes H = 110 mm	€ 150
Condensor filterset (kit 5 stuks) / Filtres condenseurs (kit 5pcs)	€ 41

Meerprijzen tov standaard / Prix additionnels options	
Extra grijs draadrooster (530 x 650 mm) + geleiders Grille rilsanisée grise (530 x 650mm) additionnel + glissières	€ 55
Extra rvs draadrooster (530 x 650 mm) + geleiders Grille inox (530 x 650mm) additionnel + glissières	€ 66
Extra roosterdragerset / Jeu de glissières additionnels	€ 23
Roosterdragers U-profiel ipv L-profiel / Jeu de glissières en forme U au lieu de L	€ 0
Wielset H = 110 mm / Roulettes H	€ 0
Poten H = 100 – 130mm (L1) / Pieds H = 100 – 130 mm (L1)	€ 0
Voorbereid voor sokkelmontage / Préparé pour montage sur soccle	€ 0



STANDAARDSPECIFICATIES / CARACTERISTIQUES STANDARDS
RECHTS AFGEHANGEN DEUR (OMKEERBAAR), GEÏNTEGREERDE HANDGREEP, SLOT, LUCHTCIRCULATIESYSTEEM.
PORTE FERRÉE À DROITE RÉVERSIBLE, SERRURE, SYSTÈME DE CIRCULATION D'AIR CANALISÉ.



K69SSG L2 3S
K69SSF L2 3S

VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE

€ 2.735
€ 2.635

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	700 x 895 x 2125 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	+2 / +12°C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	610 / 454 L
KOELVERMOGEN BIJ -10°C	336 W
GEWICHT / POIDS	136 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITE D'ÉNERGIE	C
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	300 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	rvs / rvs / inox / inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
ROOSTERS / GRILLES	3 rvs / 3 inox

M69SSG L2 3S
M69SSF L2 3S

VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE

€ 2.985
€ 2.885

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	700 x 895 x 2125 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-5 / +12°C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	610 / 454 L
KOELVERMOGEN BIJ -10°C	336 W
GEWICHT / POIDS	136 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITE D'ÉNERGIE	D
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	300 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	rvs / rvs / inox / inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
ROOSTERS / GRILLES	3 rvs / 3 inox



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

Grijs draadrooster (530 x 650 mm) / Grille rilsanisée grise (530 x 650mm)	€ 48
RVS draadrooster (530 x 650mm) / Grille inox (530 x 650mm)	€ 71
Roosterdragerset L - profiel / Jeu de glissières forme L	€ 32
Roosterdragerset U-profiel / Jeu de glissières forme U	€ 32
Condensor filterset (kit 5 stuks) / Filtres condenseurs (kit 5pcs)	€ 41
Voetpedaal (rechts) / Pédale de porte (droite)	€ 173
Voetpedaal (links) / Pédale de porte (gauche)	€ 173
Wielset H = 110mm / Jeu de roulettes H = 110 mm	€ 150

MEERPRIJZEN TOV STANDAARD / PRIX ADDITIONNELS OPTIONS

Deur omhangen / Porte ferrée à gauche au lieu de droite	€ 0
Vorbereid voor sokkelmontage / Préparé pour montage sur soccle	€ 0
Wielset H = 110 mm / Roulettes H = 110 mm	€ 0



STANDAARDSPECIFICATIES / CARACTERISTIQUES STANDARDS
1/1 GN WERKBANK, WERKBLADONDERKANT MET DRUPPELRAND, CONFIGUREERBAAR MET DEUREN, LADES OF COMBINATIES VAN BEIDE.
TABLE RÉFRIGÉRÉE GN 1/1, PLAN DE TRAVAIL AVEC PARE GOUTTES, CONFIGURABLE AVEC PORTES, TIROIRS OU UNE COMBINAISON.

K1407CSG A DL/DR L

€ 3.910

K1407CSF A DL/DR L VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE

€ 3.530



AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1289 x 700 x 885/950 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	+2 / +12 °C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	345 / 192 L
KOELVERMOGEN BIJ / PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -10°C	389 W
GEWICHT / POIDS	124 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITE D'ÉNERGIE	C
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	235 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	rvs / rvs / inox/inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
ROOSTERS / GRILLES	4 rvs / 4 inox

M1407CSG A DL/DR L

€ 4.015

M1407CSF A DL/DR L VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE

€ 3.635

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1289 x 700 x 885/950 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-5 / 12°C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	345 / 192 L
KOELVERMOGEN BIJ / PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -10°C	389 W
GEWICHT / POIDS	124 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITE D'ÉNERGIE	D
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	275 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	rvs / rvs / inox/inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
ROOSTERS / GRILLES	4 rvs / 4 inox



F1407CSG A DL/DR L

€ 4.365

F1407CSF A DL/DR L VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE

€ 3.985



AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1289 x 700 x 885/950 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25 / -5°C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	345 / 192 L
KOELVERMOGEN BIJ / PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -25°C	614 W
GEWICHT / POIDS	124 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	4
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITE D'ÉNERGIE	D
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	485 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	rvs / rvs / inox/inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
ROOSTERS / GRILLES	4 rvs / 4 inox

5 JAAR GARANTIE
GARANTIE 5 ANS

K1807CSG A DL//DL/DR L

€ 4.770

K1807CSF A DL//DL/DR L VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE

€ 4.390



AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1726 x 700 x 885/950 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	+2 / +12 °C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	506 / 288 L
KOELVERMOGEN BIJ / PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -10°C	389 W
GEWICHT / POIDS	158 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITE D'ÉNERGIE	C
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	235 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	rvs / rvs / inox/inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
ROOSTERS / GRILLES	6 rvs / 6 inox

M1807CSG A DL/DL/DR L

€ 4.875

M1807CSF A DL/DL/DR L VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE

€ 4.495

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1726 x 700 x 885/950 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-5 / 12°C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	506 / 288 L
KOELVERMOGEN BIJ / PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -10°C	389 W
GEWICHT / POIDS	158 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITE D'ÉNERGIE	D
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	282 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	rvs / rvs / inox/inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
ROOSTERS / GRILLES	6 rvs / 6 inox



F1807CSG A DL/DL/DR L

€ 5.225

F1807CSF A DL/DL/DR L VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE


€ 4.845



AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1726 x 700 x 885/950 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25 / -5°C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	506 / 288 L
KOELVERMOGEN BIJ / PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -25°C	614 W
GEWICHT / POIDS	158 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	4
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITE D'ÉNERGIE	D
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	492 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	rvs / rvs / inox/inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
ROOSTERS / GRILLES	6 rvs / 6 inox



5 JAAR GARANTIE
GARANTIE 5 ANS



K2207CSG A DL/DL/DL/DR L € 5.580
K2207CSF A DL/DL/DL/DR L / VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE € 5.200

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	2163 x 700 x 885/950 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	+2 / +12 °C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	668 / 384 L
KOELVERMOGEN BIJ / PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -10°C	389 W
GEWICHT / POIDS	189 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITE D'ÉNERGIE	D
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	235 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	rvs / rvs / inox/inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
ROOSTERS / GRILLES	8 rvs / 8 inox

M2207CSG A DL/DL/DL/DR L € 5.685
M2207CSF A DL/DL/DL/DR L / VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE € 5.305

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	2163 x 700 x 885/950 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-5 / 12°C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	668 / 384 L
KOELVERMOGEN BIJ / PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -10°C	345 W
GEWICHT / POIDS	189 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITE D'ÉNERGIE	E
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	412 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	rvs / rvs / inox/inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
ROOSTERS / GRILLES	8 rvs / 8 inox



F2207CSG A DL/DL/DL/DR L € 6.035
F2207CSF A DL/DL/DL/DR L / VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE € 5.655

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	2163 x 700 x 885/950 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25 / -5°C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	668 / 384 L
KOELVERMOGEN BIJ / PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -25°C	714 W
GEWICHT / POIDS	189 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	4
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITE D'ÉNERGIE	E
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	576 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	rvs / rvs / inox/inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
ROOSTERS / GRILLES	8 rvs / 8 inox



Opties / Options	Code	1407	1807	2207
Werkblad met opstand 50mm Plan de travail avec dossieret 50mm	A5	79	79	79
Werkblad met opstand 100mm Plan de travail avec dossieret 100mm	A1	110	110	110
Plafondisolatie, zonder werkblad Plafond isolé sans plan de travail	B	-253	-283	-293
Zonder plafondisolatie en zonder werkblad Sans isolation du plafond et sans plan de travail	U	-354	-364	-455
Saladiërewerkblad zonder deksel Saladette sans couvercle	S	142	142	142
Acryl deksel (in geval ongekoelde opstand) Couvercle en acrylique en cas d'étagères non réfrigérées	PL	104	128	160
Dubbele ongekoelde opstand Etagères sur 2 niveaux, non réfrigérées	O	384	453	516
Saladiërewerkblad met geïsoleerd rvs deksel Saladette avec couvercle isolé en inox	SL	283	316	344
Saladiërewerkblad + opstand 50mm + geïsoleerd rvs deksel Saladette + dossieret 50mm + couvercle isolé en ino	S5L	314	352	374
Slot (per deur of lade) Serrure (pour porte ou tiroir)	LC	34	34	34
Ladenset 2 x 1/2 Jeu de tiroirs 2 x 1/2*	2D	415	415	415
Ladenset 3 x 1/3 Jeu de tiroirs 3 x 1/3*	3D	748	748	748
Wielen / Roulettes: H=127mm, H=155mm, H=177mm, H=205mm	C1,C2, C3, C4	-	-	-
Poten / Pieds: H=100-135mm, H=135-200mm, H=185- 250mm	L1, L2, L3	-	-	-
Elektrisch hefsysteem (stekkerklaar) Système d'élévation électrique (groupe intégré)	V	3010	3010	3010
Elektrisch hefsysteem (externe groep) Système d'élévation électrique (groupe externe)	VF	3515	3515	3515
Draadmanden gijs (2 stuks) ipv roosters 2 paniers rilsanisés au lieu des grilles		29	29	29

*Laden niet mogelijk bij M2207CS en bij geen enkele vrieswerkbank
Tiroirs non-disponibles pour M2207CS et tout les modèles F

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

RVS draadrooster (325 x 530 mm) / Grille inox (325 x 530mm)	€ 63
Set geleiders / Jeu de glissières	€ 32
Tussenlat GN (L = 325 mm) / Barre transversale GN (L = 325mm)	€ 22

STANDAARDSPECIFICATIES / CARACTERISTIQUES STANDARDS

RECHTS AFGEHANGEN ZELFSLUITENDE DEUR, KERNTHERMOMETER MET 3 MEETPUNTEN, HACCP ALARM, LCD SCHERM EN DRAAIKNOP VOOR NAVIGATIE.
PORTE FERRÉE À DROITE AVEC RAPPEL DE FERMETURE AUTOMATIQUE, SONDE MULTIPOINTS AVEC 3 POINTS DE MESURES, ALARMES HACCP,
ÉCRAN LCD AVEC MOLETTE DE NAVIGATION.



KPS 21 CH SNELKOELER / REFROIDISSEUR RAPIDE

€ 7.260

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	745 x 720 x 900 mm
KOEL CAPACITEIT / CAPACITE DE REFROIDISSEMENT	18 kg van/de + 70°C naar/à + 3°C in/en 90 min
KOELVERMOGEN BIJ -10°C	711 W
GEWICHT / POIDS	120 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	4
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	900 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	rvs / rvs / inox/inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A
AANTAL NIVEAUS (GN 1/1, 60x40) NOMBRE DE NIVEAUX (GN 1/1, 60x40)	5

KPS 21 SH SNELKOELER – SNELVRIEZER / REFROIDISSEUR RAPIDE - SURGÉLATEUR

€ 7.845

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	745 x 720 x 900 mm
KOEL CAPACITEIT / CAPACITE DE REFROIDISSEMENT	22 kg van/de + 70°C naar/à + 3°C in/en 90 min
VRIES CAPACITEIT / CAPACITE DE SURGELATION	13 kg van/de + 70°C naar/à -18°C °C in/en 240 min
KOELVERMOGEN BIJ -25°C	1054 W
GEWICHT / POIDS	120 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	4
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	1350 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	rvs / rvs / inox/inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A
AANTAL NIVEAUS (GN 1/1, 60x40) NOMBRE DE NIVEAUX (GN 1/1, 60x40)	5



3 JAAR GARANTIE
GARANTIE 3 ANS

STANDAARDSPECIFICATIES / CARACTERISTIQUES STANDARDS

RECHTS AFGEHANGEN ZELFSLUITENDE DEUR, KERNTHERMOMETER MET 3 MEETPUNTEN, HACCP ALARM, LCD SCHERM EN DRAAIKNOP VOOR NAVIGATIE, R = GESCHIKT VOOR RATIONAL SCC101.
PORTE FERRÉE À DROITE AVEC RAPPEL DE FERMETURE AUTOMATIQUE, SONDE MULTIPOINTS AVEC 3 POINTS DE MESURES, ALARMES HACCP,
ÉCRAN LCD AVEC MOLETTE DE NAVIGATION, R = COMPATIBLE AVEC RATIONAL SCC101.



KPS 42 CH

€ 11.065

SNELKOELER / REFROIDISSEUR RAPIDE

KPS 42 CH R

€ 11.585

SNELKOELER / REFROIDISSEUR RAPIDE - RATIONAL

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	800 x 830 x 1850 mm
KOEL CAPACITEIT / CAPACITE DE REFROIDISSEMENT	45 kg van/de + 70°C naar/à + 3°C in/en 90 min
KOELVERMOGEN BIJ -10°C	2245 W
GEWICHT / POIDS	200 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	4
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	400V / 3Ph / 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	2000 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	rvs / rvs / inox/inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A
AANTAL NIVEAUS (GN 1/1, 60x40) NOMBRE DE NIVEAUX (GN 1/1, 60x40)	10

KPS 42 CF

€ 8.545

VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE

KPS 42 CF R

€ 9.116

VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE - RATIONAL

KPS42SH

SNELKOELER – SNELVRIEZER / REFROIDISSEUR RAPIDE - SURGÉLATEUR

€ 11.815

KPS42SF

VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE

€ 9.156

KPS 42 SH R

SNELKOELER – SNELVRIEZER / REFROIDISSEUR RAPIDE - SURGÉLATEUR - RATIONAL

€ 12.373

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	800 x 830 x 1850 mm
KOEL CAPACITEIT / CAPACITE DE REFROIDISSEMENT	45 kg van/de + 70°C naar/à + 3°C in/en 90 min
VRIES CAPACITEIT / CAPACITE DE SURGELATION	27 kg van/de + 70°C naar/à -18°C °C in/en 240 min
KOELVERMOGEN BIJ -25°C	2345 W
GEWICHT / POIDS	200 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	4
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	400V / 3Ph / 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	3500 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	rvs / rvs / inox/inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A
AANTAL NIVEAUS (GN 1/1, 60x40) NOMBRE DE NIVEAUX (GN 1/1, 60x40)	10



STANDAARDSPECIFICATIES / CARACTERISTIQUES STANDARDS

ZELFSLUITENDE DEUR RECHTS OF LINKSDRAAIEND, KERNTHERMOMETER MET 3 MEETPUNTEN, AANSLUITEN OP EXTERNE WATERAFVOER.
PORTE FERRÉE À DROITE OU À GAUCHE AVEC RAPPEL DE FERMETURE AUTOMATIQUE, SONDE MULTIPPOINTS AVEC 3 POINTS DE MESURES,
RACCORDER À UNE ÉVACUATION D'EAU EXTERNE.



KPS 60 CH SNELKOELER / REFROIDISSEUR RAPIDE
KPS 60 CF VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE

€ 14.075

€ 11.580

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	780 x 995 x 2125 mm
KOEL CAPACITEIT / CAPACITE DE REFROIDISSEMENT	60 kg van/de + 70°C naar/à + 3°C in/en 90 min
KOELVERMOGEN BIJ -10°C	4588 W
GEWICHT / POIDS	205 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	4
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	400V / 3Ph / 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	3011 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	rvs / rvs / inox/inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A
AANTAL NIVEAUS / NOMBRE DE NIVEAUX	Voor inrijwagen met 16 etages Pour chariot avec 16 supports

STANDAARDSPECIFICATIES / CARACTERISTIQUES STANDARDS

DEUR RECHTS AFGEHANGEN, KERNTHERMOMETER MET 3 MEETPUNTEN, AANSLUITEN OP EXTERNE GROEP,
AANLUITEN OP EXTERNE WATERAFVOER, GESCHIKT VOOR RATIONAL SC201.
PORTE FERRÉE À DROITE, SONDE MULTIPPOINTS AVEC 3 POINTS DE MESURES, RACCORDER À UN GROUPE EXTERNE,
RACCORDER À UNE ÉVACUATION D'EAU EXTERNE, COMPATIBLE AVEC RATIONAL SC201.

KPS 90 SF-2 VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE
SNELKOELER – SNELVRIEZER / REFROIDISSEUR RAPIDE – SURGÉLATEUR - RATIONAL

€ 13.445

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	1100 x 850 x 1985 mm
KOEL CAPACITEIT / CAPACITE DE REFROIDISSEMENT	90 kg van/de + 70°C naar/à + 3°C in/en 90 min
VRIES CAPACITEIT / CAPACITE DE SURGELATION	50 kg van/de + 70°C naar/à -18°C °C in/en 240 min
KOELVERMOGEN BIJ -10°C	8000 W
GEWICHT / POIDS	200 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	4
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	440 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	rvs / rvs / inox/inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R452A, R448A, R449A, R455A, R407F, R407A
AANTAL NIVEAUS (GN 1/1, 60x40) NOMBRE DE NIVEAUX (GN 1/1, 60x40)	5



3 JAAR GARANTIE
GARANTIE 3 ANS

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

KPS 21 / 42	
Draadrooster RVS (325 x 530 mm) / Grille inox (325 x 530 mm)	€ 63

KPS 21 / 42 / 60 / 90	
Kernthermometerhouder voor GN 1/1 of GN 2/1 bak Support de sonde de température pour bacs GN 1/1 ou GN 2/1	€ 273

KPS 60	
Inrijwagen, rvs, 16 etages voor GN 1/1 bakken Chariot inox avec 16 supports pour bacs GN 1/1	€ 1161
RVS plaat voor inrijwagen (696 x 360mm) Plaque inox (696 x 360 mm) pour chariot	€ 75

GRAM | BAKER 550 PLATEN 400 X 600 / PLAQUES 400 X 600



5 JAAR GARANTIE
GARANTIE 5 ANS

STANDAARDSPECIFICATIES / CARACTERISTIQUES STANDARDS

RECHTS AFGEHANGEN ZELFSLUITENDE DEUR, PEDAAL DEUROPENER, LEDVERLICHTING, DROGE WERKING.
PORTE FERRÉE À DROITE RÉVERSIBLE AVEC RAPPEL DE FERMETURE AUTOMATIQUE, PÉDALE DE PORTE, ÉCLAIRAGE LED, FONCTIONNEMENT FROID SEC.



CCG

LCG

M550 CCG L2 25B

€ 3.955

M550 CCF L2 25B

€ 3.820

VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE

M550 LCG L2 25B

€ 3.830

M550 LCF L2 25B

€ 3.697

VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	600 x 855 x 2125 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPERATURE	-5 / +12°C
INHOUD BRUTO / NETTO / VOLUME BRUT / NET	465 / 314 L
KOEVERMOGEN BIJ / PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -10°C	410 W
GEWICHT / POIDS	132 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITE D'ENERGIE	B
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	314 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	CCG: rvs / rvs / inox/inox LCG: rvs / wit / inox / blanc
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
AANTAL PLAATSTEUNEN / NOMBRE DE SUPPORTS	25
PLAATMAAT / DIMENSIONS PLAQUES	400 x 600 mm

STANDAARDSPECIFICATIES / CARACTERISTIQUES STANDARDS

RECHTS AFGEHANGEN ZELFSLUITENDE DEUR, PEDAAL DEUROPENER, LEDVERLICHTING.
PORTE FERRÉE À DROITE RÉVERSIBLE AVEC RAPPEL DE FERMETURE AUTOMATIQUE, PÉDALE DE PORTE, ÉCLAIRAGE LED.

F550 CCG L2 25B

€ 4.475

F550 CCF L2 25B

€ 4.335

VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE

F550 LCG L2 25B

€ 4.330

F550 LCF L2 25B

€ 4.182

VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	600 x 855 x 2125 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPERATURE	-25 / -5°C
INHOUD BRUTO / NETTO / VOLUME BRUT / NET	465 / 314 L
KOEVERMOGEN BIJ / PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -25°C	499 W
GEWICHT / POIDS	137 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITE D'ENERGIE	C
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	418 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	CCG: rvs / rvs / inox/inox LCG: rvs / wit / inox / blanc
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
AANTAL PLAATSTEUNEN / NOMBRE DE SUPPORTS	25
PLAATMAAT / DIMENSIONS PLAQUES	400 x 600 mm



CCG

LCG

GA550 CCG L2 25B

€ 9.360

GA550 CCF L2 25B VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE

€ 8.865

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	600 x 855 x 2235 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPERATURE	-25 / +40°C
INHOUD BRUTO / VOLUME BRUT	460 L
KOEVERMOGEN BIJ / PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -25°C	663 W
GEWICHT / POIDS	132 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	1253 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	rvs / rvs / inox/inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
AANTAL PLAATSTEUNEN / NOMBRE DE SUPPORTS	25
PLAATMAAT / DIMENSIONS PLAQUES	400 x 600 mm



GRAM | BAKER 550 PLATEN 400 X 600 / PLAQUES 400 X 600

STANDAARDSPECIFICATIES / CARACTERISTIQUES STANDARDS

MULTIFUNCTIONELE KAST (SNELKOELER EN -VRIEZER, OPSLAGVRIEZER, OPSLAGKOELEKAST),
RECHTS AFGEHANGEN ZELFSLUITENDE DEUR, PEDAAL DEUROPENER, LEDVERLICHTING, DROGE WERKING.
ARMOIRE MULTIFONCTIONELLE (REFROIDISSEMENT RAPIDE, SURGÉLATION, RÉFRÉGRATION, CONGÉLATION),
PORTE FERRÉE À DROITE RÉVERSIBLE AVEC RAPPEL DE FERMETURE AUTOMATIQUE, PÉDALE DE PORTE, ÉCLAIRAGE LED, FONCTION FROID SEC.

SF550 CCG L2 25B

€ 5.395

SF550 CCF L2 25B VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE

€ 5.115

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	600 x 855 x 2205-2270 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPERATURE	-30 / +10°C
INHOUD BRUTO / VOLUME BRUT	460 L
KOEVERMOGEN BIJ / PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -25°C	882 W
GEWICHT / POIDS	137 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	772 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	rvs / rvs / inox/inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
AANTAL PLAATSTEUNEN / NOMBRE DE SUPPORTS	25
PLAATMAAT / DIMENSIONS PLAQUES	400 x 600 mm

STANDAARDSPECIFICATIES / CARACTERISTIQUES STANDARDS

MULTIFUNCTIONELE KAST (KOELEKAST, VRIEZER, RIJSKAST), RECHTS AFGEHANGEN ZELFSLUITENDE DEUR,
PEDAAL DEUROPENER, LEDVERLICHTING, TOUCHSCREEN REGELAAR, 8 STANDAARDPROGRAMMA 'S.
ARMOIRE MULTIFONCTIONELLE (RÉFRIGÉRATEUR, CONGÉLATEUR, FERMENTATION), PORTE FERRÉE À DROITE RÉVERSIBLE AVEC RAPPEL DE FERMETURE AUTOMATIQUE,
PÉDALE DE PORTE, ÉCLAIRAGE LED, RÉGULATEUR AVEC ÉCRAN TACTILE, 8 PROGRAMMES PRÉRÉGLÉS.

GRAM | BAKER 950 PLATEN 600 X 800 / PLAQUES 600 X 800



STANDAARDSPECIFICATIES / CARACTERISTIQUES STANDARDS

RECHTS AFGEHANGEN ZELFSLUITENDE DEUR, PEDAAL DEUROPENER, LEDVERLICHTING, DROGE WERKING.
PORTE FERRÉE À DROITE RÉVERSIBLE AVEC RAPPEL DE FERMETURE AUTOMATIQUE, PÉDALE DE PORTE, ÉCLAIRAGE LED, FONCTIONNEMENT FROID SEC.



CCG

LCG

M950 CCG L2 25B

€ 5.595

M950 CCF L2 25B

€ 5.235

VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE

M950 LCG L2 25B

€ 4.830

M950 LCF L2 25B

€ 4.445

VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	820 x 1065 x 2205 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPERATURE	-5 / +12°C
INHOUD BRUTO / NETTO / VOLUME BRUT / NET	949 / 660 L
KOELVERMOGEN BIJ / PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -10°C	627 W
GEWICHT / POIDS	186 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITE D'ENERGIE	C
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	408 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	CCG: rvs / rvs / inox/inox LCG: rvs / wit / inox / blanc
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
AANTAL PLAATSTEUNEN / NOMBRE DE SUPPORTS	25
PLAATMAAT / DIMENSIONS PLAQUES	600 x 800 mm

STANDAARDSPECIFICATIES / CARACTERISTIQUES STANDARDS

RECHTS AFGEHANGEN ZELFSLUITENDE DEUR, PEDAAL DEUROPENER, LEDVERLICHTING.
PORTE FERRÉE À DROITE RÉVERSIBLE AVEC RAPPEL DE FERMETURE AUTOMATIQUE, PÉDALE DE PORTE, ÉCLAIRAGE LED.

F950 CCG L2 25B

€ 6.305

F950 CCF L2 25B

€ 6.135

VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE

F950 LCG L2 25B

€ 5.405

F950 LCF L2 25B

€ 5.242

VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	820 x 1065 x 2205 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPERATURE	-25 / -5°C
INHOUD BRUTO / NETTO / VOLUME BRUT / NET	949 / 660 L
KOELVERMOGEN BIJ / PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -25°C	882 W
GEWICHT / POIDS	186 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITE D'ENERGIE	D
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	736 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	CCG: rvs / rvs / inox/inox LCG: rvs / wit / inox / blanc
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
AANTAL PLAATSTEUNEN / NOMBRE DE SUPPORTS	25
PLAATMAAT / DIMENSIONS PLAQUES	600 x 800 mm



CCG

LCG

5 JAAR GARANTIE
GARANTIE 5 ANS

GRAM | BAKER 950 PLATEN 600 X 800 / PLAQUES 600 X 800

STANDAARDSPECIFICATIES / CARACTERISTIQUES STANDARDS

MULTIFUNCTIONELE KAST (SNELKOELER EN -VRIEZER, OPSLAGVRIEZER, OPSLAGKOELEKAST),
RECHTS AFGEHANGEN ZELFSLUITENDE DEUR, PEDAAL DEUROPENER, LEDVERLICHTING, DROGE WERKING.
ARMOIRE MULTIFONCTIONELLE (REFROIDISSEMENT RAPIDE, SURGÉLATION, RÉFRÉGRATION, CONGÉLATION),
PORTE FERRÉE À DROITE RÉVERSIBLE AVEC RAPPEL DE FERMETURE AUTOMATIQUE, PÉDALE DE PORTE, ÉCLAIRAGE LED, FONCTION FROID SEC.



SF950 CCG L2 25B

€ 7.510

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	820 x 1065 x 2205-2270 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPERATURE	-30 / +10°C
INHOUD BRUTO / VOLUME BRUT	949 L
KOELVERMOGEN BIJ / PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -25°C	1810 W
GEWICHT / POIDS	186 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	1669 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	rvs / rvs / inox /inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
AANTAL PLAATSTEUNEN / NOMBRE DE SUPPORTS	25
PLAATMAAT / DIMENSIONS PLAQUES	600 x 800 mm

STANDAARDSPECIFICATIES / CARACTERISTIQUES STANDARDS

MULTIFUNCTIONELE KAST (KOELEKAST, VRIEZER, RIJSKAST), RECHTS AFGEHANGEN ZELFSLUITENDE DEUR,
PEDAAL DEUROPENER, LEDVERLICHTING, TOUCHSCREEN REGELAAR, 8 STANDAARDPROGRAMMA 'S.
ARMOIRE MULTIFONCTIONELLE (RÉFRIGÉRATEUR, CONGÉLATEUR, FERMENTATION), PORTE FERRÉE À DROITE RÉVERSIBLE AVEC RAPPEL DE FERMETURE AUTOMATIQUE,
PÉDALE DE PORTE, ÉCLAIRAGE LED, RÉGULATEUR AVEC ÉCRAN TACTILE, 8 PROGRAMMES PRÉRÉGLÉS.

GA950 CCG L2 25B

€ 11.915

GA950 CCF L2 25B

VOOR EXTERNE GROEP / POUR GROUPE EXTERNE

€ 11.380

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	820 x 1065 x 2305 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPERATURE	-25 / +40°C
INHOUD BRUTO / VOLUME BRUT	949 L
KOELVERMOGEN BIJ / PUISSANCE FRIGORIFIQUE À -25°C	882 W
GEWICHT / POIDS	186 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230 V, 50 Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTE	1778 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTERIEUR / EXTERIEUR	rvs / rvs / inox/inox
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
AANTAL PLAATSTEUNEN / NOMBRE DE SUPPORTS	25
PLAATMAAT / DIMENSIONS PLAQUES	600 x 800 mm



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

Potenset H = 100 – 130 mm (L1) / Jeu de pieds H = 100 – 130 mm (L1)	€ 120
Potenset H = 130 – 200 mm (L2) / Jeu de pieds H = 130 – 200 mm (L2)	€ 120
Potenset H = 180 – 250 mm (L2) / Jeu de pieds H = 180 – 250 mm (L3)	€ 120
Wielset H = 110mm / Jeu de roulettes H = 110 mm	€ 150
Rvs rooster 950 (600 x 800mm) / Grille inox 950 (600 x 800mm)	€ 87

MEERPRIJZEN TOV STANDAARD / PRIX ADDITIONNELS OPTIONS

Deur omhangen / Porte ferrée à gauche au lieu de droite	€ 0
Wielset H = 125 mm / Roulettes H = 125 mm	€ 0
Poten H = 180 – 250mm (L3) / Pieds H = 180 – 150 mm (L3)	€ 18
Voorbereid voor sokkelmontage (550) / préparé pour montage sur socle (550)	€ 0



Gastronorm kasten en werkbanken voor professionele keukens, bakkerij en marine

BEZOEK ONZE WEBSITE OF VRAAG DE APARTE CATALOGUS AAN ONZE VERKOPER

VISITEZ NOTRE WEBSITE OU DEMANDEZ LE CATALOGUE SÉPARÉ À NOTRE VENDEUR

WWW.JESCO4U.BE



ONTWORPEN EN GEFABRICEERD IN DENEMARKEN
PENSÉ ET CONÇU AU DANEMARK



2 JAAR GARANTIE
GARANTIE 2 ANS

SERRCO

SCL, SGD, SDC,
SFK, KSC, SKB, SBC,
SW, SMU, SMK, SMU



SCL-3322 MU

PRODUCT KENMERKEN

- Ongekende keuzemogelijkheden
- Stekkerklaar of voorsplit-opstelling
- Milieuvriendelijk en laag energieverbruik
- Geforceerde luchtkoeling
- Betere koelcapaciteit met 35% lager energieverbruik
- Eenvoudige service door uitneembare machine-unit
- Natuurlijk koudemiddel R290
- Stekkerklaar (MU) of voor splitopstelling (VS)
- LED verlichting (ook bij lades)
- Colour LED standaard bij glasdeuren (kleur en verloop instelbaar)
- Lades telescopisch, volledig uitschuifbaar
- Poten van binnenuit verstelbaar
- Electronische thermostaat met automatische ontdooiing
- Wisselbare deurrubbers
- 2 flessenplateaus per deur, in hoogte verstelbaar
- Skinplate behuizing (buitenzijde antraciet, binnenzijde zilverkleurig)
- Doorvoer voor (bier) leidingen in zijkant
- Optie: sloten op deuren en lades

CARACTÉRISTIQUES

- Beaucoup de possibilités
- Groupe logé ou groupe à distance
- Ecologique et faible consommation d'énergie
- Air ventilé
- Meilleure capacité de refroidissement et 35% moins de consommation d'énergie
- Service simple grâce au groupe amovible
- Réfrigérant naturel R290
- Moteur logé (MU) ou bien moteur à distance (VS)
- Eclairage LED (aussi avec tiroirs)
- Eclairage LED coloré standard avec les portes vitrées (couleur RGB et déroulement)
- Tiroirs télescopiques, complètement extensibles
- Pieds réglables de l'intérieur
- Thermostat électronique avec dégivrage automatique
- Joint de porte amovibles
- Deux plateaux pour bouteilles par porte, réglable en hauteur
- Extérieur composé de panneaux skinplate anthracite et intérieur gris argenté
- Transit pour les tuyaux de bière sur les côtés
- Option: fermeture à clef sur les portes et tiroirs

MAXIMALE FLESHOOGTE / HAUTEUR MAXIMALE POUR LES BOUTEILLES

SCL-3 2 LADES / 2 TIROIRS	340 mm
SCL-5 2 ONGELIJKE LADES / 2 TIROIRS INÉGALES	308 / 370 mm
SCL-6 3 LADES / 3 TIROIRS	210 mm

Ongeveer 42 flesjes per lade / Env. 42 bouteilles par tiroir

De koelmeubelen voor split-opstelling zijn standaard voorzien van magneetklep en ventiel. De afmetingen zijn gelijk aan die van de steckerklare meubelen. Les armoires avec moteur à distance sont prévu standard avec détendeur et électrovanne. Les dimensions sont les mêmes.




2 JAAR GARANTIE
GARANTIE 2 ANS

SERRCO | SCL COMBI LINE FLESSENKOELING | SCL COMBI LINE REFROIDISSEUR DE BOUTEILLES
SCL COMBI LINE STEKKERKLAAR (MU) OF MET KOELGROEP OP AFSTAND (VS)
PRÊT À L'EMPLOI (MU) OU AVEC MOTEUR SUR DISTANCECE (VS)

DE EENVOUD VAN MONOBLOC, DE DIVERSITEIT VAN MODULES
LA SIMPLICITÉ D'UN MONOBLOCK, LA DIVERSITÉ DES MODULES

1 BASISMEUBEL | MEUBLE DE BASE

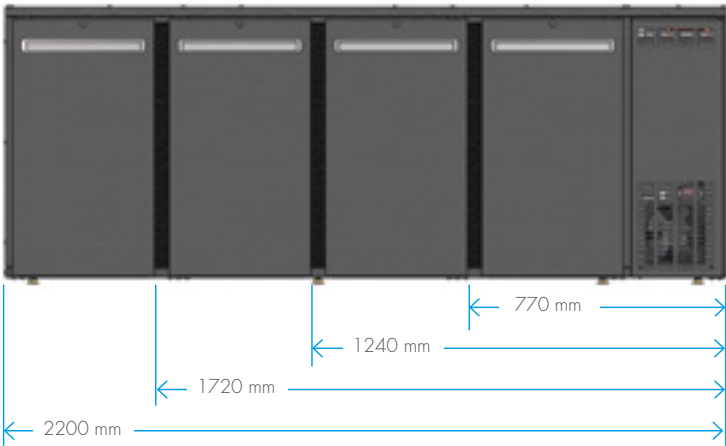

2 MACHINE | GROUPE



Stekkerklare machine-unit
of verdamper-unit
(voor splitopstelling)
-
Groupe prêt à l'emploi ou
évaporateur pour groupe à
distance (version split)

-MU
Machine unit
-
Groupe logé

-VS
Verdamper unit
(split)
-
Uniquement
évaporateur (split)

3 OPTIES | OPTIONS
Meerprijs t.o.v. volle deur / Supplément au lieu de porte pleine



SCL-1
Flessennest
lade (i.p.v. deur)
-
Porte pleine
gauche ou droite
-
**MEERPRIJS/PRIX
SUPPLÉMENTAIRE**
€ 230



-2LG/RG
Glasdeur
Links of rechts
-
Porte vitrée
gauche ou droite
-
**MEERPRIJS/PRIX
SUPPLÉMENTAIRE**
€ 60



-3
3 lades 50-50
-
2 tiroirs 50-50
-
**MEERPRIJS/PRIX
SUPPLÉMENTAIRE**
€ 320



-5
2 ongelijke lades
45-55
-
2 tiroirs inégaux
45-55
-
**MEERPRIJS/PRIX
SUPPLÉMENTAIRE**
€ 320



-6
3 lades 30-30-30
-
3 tiroirs 30-30-30
-
**MEERPRIJS/PRIX
SUPPLÉMENTAIRE**
€ 530



-LOCK
Slot voor deur, lade
-
Serrure pour porte
ou tiroir
-
**MEERPRIJS PER
DEUR, LADE/PRIX
SUPPLÉMENTAIRE
PAR PORTE,
TIRROIR**
€ 25

SCL-2MU 1 DEUR / PORTE
SCL-2GMU 1 GLASDEUR / 1 PORTE VITRÉES

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	77 x 55 x 84/86 cm
AANTAL FLESSEN (33cl)	144
AANTAL FLESSEN (25cl)	192
GEWICHT	75 kg



SCL-22 MU 2 DEUREN / 2 PORTES
SCL-22 GMU 2 GLASDEUREN / 2 PORTES VITRÉES

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	124 x 55 x 84/86 cm
AANTAL FLESSEN (33cl)	288
AANTAL FLESSEN (25cl)	384
GEWICHT	107 kg

SCL-222 MU 3 DEUREN / 3 PORTES
SCL-222 GMU 3 GLASDEUREN / 3 PORTES VITRÉES

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	172 x 55 x 84/86 cm
AANTAL FLESSEN (33cl)	432
AANTAL FLESSEN (25cl)	576
GEWICHT	140 kg



SCL-2222 MU 4 DEUREN / 4 PORTES
SCL-2222 GMU 4 GLASDEUREN / 4 PORTES VITRÉES

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	220 x 55 x 84/86 Cm
AANTAL FLESSEN (33cl)	576
AANTAL FLESSEN (25cl)	768
GEWICHT	167 kg



MU VS/SPLIT
€ 1.125 € 1.095
€ 1.185 € 1.145



MU VS/SPLIT
€ 2.025 € 1.975
€ 2.205 € 2.155

MU VS/SPLIT
€ 2.310 € 2.250
€ 2.550 € 2.490



2 JAAR GARANTIE
GARANTIE 2 ANS

VOORBEELD SAMENSTELLINGEN / EXEMPLES DE COMPOSITION



SCL-32 MU € 2.070
FLESSENKOELING, 2 LADES (50-50), DEUR
JEU DE 2 TIROIRS 50/50, PORTE



SCL-522 MU € 2.345
FLESSENKOELING, 2 LADES (45-55), 2 X DEUR
JEU DE 2 TIROIRS 45/55, DEUX PORTES



SCL-3322 MU € 2.950
FLESSENKOELING, 2 X 2 LADES (50-50), 2 X DEUR
DEUX JEUX DE 2 TIROIRS 50/50, DEUX PORTES



SCL-62 MU € 2.280
FLESSENKOELING, 3 LADES (30-30-30), DEUR
JEU DE 3 TIROIRS, PORTE



SCL-662 MU € 3.085
FLESSENKOELING, 2 X 3 LADES (30-30-30), DEUR
DEUX JEUX DE 3 TIROIRS, 1 PORTE



SCL-6662 MU € 3.900
FLESSENKOELING, 3 X 3 LADES (30-30-30), DEUR
TROIS JEUX DE 3 TIROIRS, 1 PORTE

SDC OPZETKOELING / MINI REFRROIDISSEUR BOUTEILLES

PRODUCT KENMERKEN

- Mogelijkheid om in te bouwen
- Stekkerklaar
- Temperatuurbereik van 2 - 12°C
- Onderhoudsvriendelijke condensor
- Mechanische thermostaat

CARACTÉRISTIQUES

- A poser ou à encastrer
- Prêt à l'emploi
- Plage de température de 2 - 12°C
- Entretien facile
- Thermostat mécanique



SDC-10 OPZETKOELING / MINI REFRROIDISSEUR BOUTEILLES

€ 635

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	43 x 51 x 25 cm
AANTAL FLESSEN (100cl) / NOMBRE DE BOUTEILLES (100cl)	10





SGD FLESSEN-FUSTENKOELING / SGD REFRROIDISSEUR DE BOUTEILLES ET DU FÛT

PRODUCT KENMERKEN

- 1, 2 of 3 deurs koeling voor flessen en/of fusten
- Milieuvriendelijk en laag energieverbruik
- Met dichte deuren of glasdeuren
- Geforceerde luchtkoeling
- Betere koelcapaciteit met 35% lager energieverbruik
- Natuurlijk koudemiddel
- Onderhoudsvriendelijke condensor
- LED verlichting met separate aan/uit schakelaar
- 2 plateaus per deur
- Verstelbare poten
- Electronische thermostaat met automatische ontdooiing
- Wisselbare deurrubbers
- Standaard slot op deuren
- Skinplate behuizing (buitenzijde antraciet, binnenzijde zilverkleurig)

CARACTÉRISTIQUES

- 1, 2 ou 3 portes pour bouteilles ou fûts
- Ecologique et faible consommation d'énergie
- portes vitrées ou portes pleines
- Air ventilé
- Meilleure capacité de refroidissement et 35% moins de consommation d'énergie
- Réfrigérant naturel
- Condenseur facile à nettoyer
- Eclairage LED
- 2 plateaus par porte
- Pieds réglables
- Thermostat électronique avec dégivrage automatique
- Joint de porte amovibles
- Fermeture à clef standard
- Extérieur composé de panneaux skinplate anthracite et intérieur gris argenté



SGD-120RE VOLLE DEUR RECHTS / PORTE PLEINE DROITE
SGD-120RGE GLASDEUR RECHTS / PORTE VITRÉE DROITE
SGD-120LE VOLLE DEUR LINKS / PORTE PLEINE GAUCHE
SGD-120LGE GLASDEUR LINKS / PORTE VITRÉE GAUCHE

€ 1.065
€ 1.065
€ 1.065
€ 1.065

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	56 x 59 x 84 cm
AANTAL FLESSEN (33cl) / NOMBRE DE BOUTEILLES (33cl)	128
AANTAL FLESSEN (25cl) / NOMBRE DE BOUTEILLES (25cl)	152
AANTAL FUSTEN (20l) / NOMBRE DE FÛTS (20l)	2
AANTAL FUSTEN (30l) * (FUSTPLATEAU VEREIST) / NOMBRE DE FÛTS (30l) * (PLATEAU POUR FÛTS REQUIS)	1

FLESSEN - EN FUSTENKOELING 2 DEUREN / REFRROIDISSEUR DE BOUTEILLES ET DU FÛT, 2 PORTES

SGD-240E 2 DEUREN / 2 PORTES
SGD-240GE 2 GLASDEUREN / 2 PORTES VITRÉES

€ 1.410
€ 1.410

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	111 x 59 x 84 cm
AANTAL FLESSEN (33cl) / NOMBRE DE BOUTEILLES (33cl)	256
AANTAL FLESSEN (25cl) / NOMBRE DE BOUTEILLES (25cl)	304
AANTAL FUSTEN (20l) / NOMBRE DE BOUTEILLES (20cl)	4
AANTAL FUSTEN (30l) * (FUSTPLATEAU VEREIST) / NOMBRE DE FÛTS (30l) * (PLATEAU POUR FÛTS REQUIS)	2



FLESSEN - EN FUSTENKOELING 3 DEUREN / REFRROIDISSEUR DE BOUTEILLES ET DU FÛT, 3 PORTES



SGD-360E 3 DEUREN / 3 PORTES
SGD-360GE 3 GLASDEUREN / 3 PORTES VITRÉES

€ 1.735
€ 1.735

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	167 x 59 x 84 cm
AANTAL FLESSEN (33cl) / NOMBRE DE BOUTEILLES (33cl)	384
AANTAL FLESSEN (25cl) / NOMBRE DE BOUTEILLES (25cl)	456
AANTAL FUSTEN (20l) / NOMBRE DE FÛTS (20l)	6
AANTAL FUSTEN (30l) * (FUSTPLATEAU VEREIST) / NOMBRE DE FÛTS (30l) * (PLATEAU POUR FÛTS REQUIS)	3

OPTIES / OPTIONS



FUSTPLATEAU VOOR 30L FUST / PLATEAU POUR FÛT 30L

€ 65



2 JAAR GARANTIE
GARANTIE 2 ANS

SFK FUSTENKOELING / SFK REFRROIDISSEUR DE FÛTS

PRODUCT KENMERKEN

- Krachtige koeling voor 20L, 30L of 50L fusten
- Milieuvriendelijk en laag energieverbruik
- Eenvoudig te onderhouden
- Geforceerde luchtkoeling
- Betere koelcapaciteit met 35% lager energieverbruik
- Natuurlijk koudemiddel
- Eenvoudige service door uitneembare machine-unit
- LED verlichting
- Versterkte bodemplaat
- Poten van binnenuit verstelbaar
- Electronische thermostaat met automatische ontthooing
- Wisselbare deurrubbers
- Doorvoer voor (bier)leidingen in zijkant
- Ook verkrijgbaar met machine links (geldt niet voor SFK-2E)
- Skinplate behuizing (buitenzijde antraciet, binnenzijde zilverkleurig)
- Leverbaar met verdamper-unit (voorsplitopstelling)
- Optie: mobiel RVS frame voor evenementen
- Optie: slot op deur

CARACTÉRISTIQUES

- Refroidisseur puissant pour des fûts de 20L - 30L - 50L
- Ecologique et faible consommation d'énergie
- Facile à l'entretien
- Air ventilé
- Meilleure capacité de refroidissement et 35% moins de consommation d'énergie
- Réfrigérant naturel
- Service super facile grâce au moteur amovible
- Eclairage LED
- Plaque de fond renforcée
- Pieds réglables à l'intérieur
- Thermostat électronique avec dégivrage automatique
- Joint de porte amovibles
- Transit tuyaux (bière) prévu
- Disponible avec moteur à gauche (sauf SFK-2E)
- Extérieur composé de panneaux skinplate anthracite et intérieur gris argenté
- Disponible pour moteur à distance (pas pour SFK - 2E)
- Option: chassis en INOX pour evenements
- Option: fermeture à clef

SFK-2E FUSTENKOELING 1 KLEINE DEUR / REFRROIDISSEUR DE FÛTS 1 PETITE PORTE

€ 1.110

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	62 x 58 x 84/86 cm
AANTAL FUSTEN (20L) / NOMBRE DE FÛTS (20L)	2



SFK-4E FUSTENKOELING 1 DEUR / REFRROIDISSEUR DE FÛT 1 PORTE
SFK-4EL MACHINE LINKS / MOTEUR À GAUCHE

€ 1.550

€ 1.550

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	88 x 58 x 84/86 cm
AANTAL FUSTEN (20L) / NOMBRE DE FÛTS (20L)	4
AANTAL FUSTEN (50L) / NOMBRE DE FÛTS (50L)	1



SFK-6E



SFK-6EL

SFK-6E

FUSTENKOELING 1 DEUR + 1 KLEINE DEUR / REFRROIDISSEUR DE FÛT 1 PORTE + PETITE PORTE

€ 1.670

SFK-6EL MACHINE LINKS / MOTEUR À GAUCHE

€ 1.670

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	111 x 58 x 84/86 cm
AANTAL FUSTEN (20L) / NOMBRE DE FÛTS (20L)	6 (OF/OU 2 X 20L + 1 X 50L)

SFK-8E

FUSTENKOELING 2 DEUREN / REFRROIDISSEUR À FÛTS 2 PORTES

€ 1.780

SFK-8EL MACHINE LINKS / MOTEUR À GAUCHE

€ 1.780

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	135 x 58 x 84/86 cm
AANTAL FUSTEN (20L) / NOMBRE DE FÛTS (20L)	8 (OF/OU 4 X 20L + 1 X 50L)
AANTAL FUSTEN (50L) / NOMBRE DE FÛTS (50L)	2



OPTIES / OPTIONS



MOBIEL RVS FRAME VOOR SFK-2E
CHASSIS MOBILE EN INOX POUR SFK-2E

€ 340



MOBIEL RVS FRAME VOOR SFK-4E
CHASSIS MOBILE EN INOX POUR SFK-4E

€ 370

MOBIEL RVS FRAME VOOR SFK-6E
CHASSIS MOBILE EN INOX POUR SFK-6E

€ 460

MOBIEL RVS FRAME VOOR SFK-8E
CHASSIS MOBILE EN INOX POUR SFK-8E

€ 495



2 JAAR GARANTIE
GARANTIE 2 ANS

KSC FUSTEN(VOORRAAD)KOELING / KSC REFROIDISSEURS DE FÛTS (RÉSERVE)

PRODUCT KENMERKEN

- Speciaal ontwikkeld voor de opslag van 7 x 20L fusten
- Milieuvriendelijk en laag energieverbruik
- Eenvoudig te onderhouden
- Geforceerde luchtkoeling
- Betere koelcapaciteit met 35% lager energieverbruik
- Natuurlijk koudemiddel
- Eenvoudige service door uitneembare machine-unit
- Stevige plateaus speciaal voor 20L fusten
- Verstelbare poten
- Electronische thermostaat met automatische ontdooiing
- Wisselbare deurrubbers
- Ook geschikt voor de opslag van (7) kratten
- Skinplate behuizing (buitenzijde antraciet, binnenzijde zilverkleurig)
- Optie: slot op deur

CARACTÉRISTIQUES

- Spécialement développé pour conserver 7 fûts de 20L
- Ecologique et faible consommation d'énergie
- Entretien facile
- Air ventilé
- Meilleure capacité de refroidissement et 35% moins de consommation d'énergie
- Réfrigérant naturel
- Service simple grâce au moteur amovible
- Plateaux renforcée pour les fûts de 20L
- Pieds réglables
- Thermostat électronique avec dégivrage automatique
- Joint de porte amovibles
- Aussi pour conserver 7 bacs de bouteilles
- Extérieur composé de panneaux skinplate anthracite et intérieur gris argenté
- Option: fermeture à clef



KSC-720E FUSTEN (VOORRAAD) KOELING / REFROIDISSEUR DE FÛTS

€ 1.620

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	74 x 75 x 135 cm
AANTAL FUSTEN (20L) / NOMBRE DE FÛTS (20L)	7*(ook geschikt voor de opslag van 7 kratten / aussi convenable pour 7 bacs de bouteilles)

OPTIES / OPTIONS

MOBIEL RVS FRAME VOOR KSC-720E
CHASSIS MOBILE EN INOX POUR KSC-720E

€ 690



PRODUCT KENMERKEN

- Panelen-opbouw
- Geschikt voor alle fust-typen
- Leverbaar met stekkerklare machine-unit
- Geforceerde luchtkoeling
- Betere koelcapaciteit met 35% lager energieverbruik
- Natuurlijk koudemiddel
- Versterkte bodemplaat
- Poten van binnenuit verstelbaar
- Electronische thermostaat met automatische ontdooiing
- Wisselbare deurrubbers
- Skinplate behuizing (buitenzijde antraciet, binnenzijde zilverkleurig)
- Voorbereide uitsparingen voor machine-unit

CARACTÉRISTIQUES

- Livrée en panneaux
- Convenable pour tout types de fûts
- Disponible avec moteur prêt à l'emploi
- Air ventilé
- Meilleure capacité de refroidissement et 35% moins de consommation d'énergie
- Réfrigérant naturel
- Plaque de fond renforcée
- Pieds réglables
- Thermostat électronique avec dégivrage automatique
- Joint de porte amovibles
- Extérieur composé de panneaux skinplate anthracite et intérieur gris argenté
- Découpe prévu pour le groupe



Model Modèle	Afmetingen B x D x H Dimensions L x P x H	Aantal fusten (20l) Nombre de fûts (20l)	Aantal fusten (30l) Nombre de fûts (30l)	Aantal fusten (50l) Nombre de fûts (50l)	Prijs Prix
SKB-2	106 x 72 x 106 cm	8	4	2	€ 1.150
SKB-4	106 x 98 x 106 cm	13	8	4	€ 1.230
SKB-6	147 x 98 x 106 cm	19	12	6	€ 1.440
SKB-8	187 x 98 x 106 cm	26	16	8	€ 1.695
SKB-10	220 x 98 x 106 cm	30	20	10	€ 2.050

SKB-MU MACHINE UNIT STEKKERKLAR VOOR SKB
/ MOTEUR PRÊT À L'EMPLOI POUR SKB

€ 715*

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	62 x 53 x 36 cm
KOELCAPACITEIT	630W (R134A)



SKB-MU50R MACHINE UNIT STEKKERKLAR VOOR SKB, MONTAGE AAN RECHTERZIJD
/ MOTEUR PRÊT À L'EMPLOI POUR SKB, MONTAGE AU CÔTÉ DROITE

€ 990*

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	35 x 50 x 85 cm
KOELCAPACITEIT	919W (R134A)

*Motorkeuze: prijs toe te voegen / Choix moteur: prix à ajouter

ECOLINE

DRANKENKOELERS

REFROIDISSEURS DE BOISSONS

JESDS-385-C

€ 715

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	595 x 605 x 1994 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	1 - 10°C
CAPACITEIT / CAPACITÉ	379 L
GEWICHT / POIDS	80 kg
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600
ROOSTERS / GRILLES	5



ECOLINE | DRANKENKOELERS | REFROIDISSEURS DE BOISSONS

JESDS-385-P

€ 695

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	595 x 605 x 1832 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	1 - 10°C
CAPACITEIT / CAPACITÉ	379 L
GEWICHT / POIDS	75 kg
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600
ROOSTERS / GRILLES	5

JESCHS-360

€ 620

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	580 x 610 x 1980 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	2 - 8 °C
CAPACITEIT / CAPACITÉ	360 L
GEWICHT / POIDS	75 kg
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600
ROOSTERS / GRILLES	4



JESCHS-410S MET LICHTBAK / AVEC CAISSON LUMINEUX

€ 665

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	580 x 610 x 1980 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	2 - 8 °C
CAPACITEIT / CAPACITÉ	410 L
GEWICHT / POIDS	75 kg
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600
ROOSTERS / GRILLES	4

JESCKB-2S

€ 730

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	900 x 520 x 840 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	2 - 8 °C
CAPACITEIT / CAPACITÉ	210 L
GEWICHT / POIDS	62 kg
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R600
ROOSTERS / GRILLES	4





ZANOTTI

MONOBLOCS SB / GM / AS / AS - R
SPLIT UNITS DB-O

1 JAAR GARANTIE
GARANTIE 1 AN

1 JAAR GARANTIE
GARANTIE 1 AN

ZANOTTI | UNIBLOCK SB PLAFOND MONTAGE | UNIBLOCK SB UNITÉ PLAFONNIER

89

UNIBLOCK SB PLAFOND MONTAGE / UNIBLOCK SB UNITÉ PLAFONNIER

STANDAARD KARAKTERISTIEKEN

- Koelmiddel R134a - R452a
- Hermetische compressor
- Capillaire expansie
- Heet gas ontdooing
- Automatische verdamping van condenswater
- Elektronische regelaar
- Bedrade afstandsbediening
- Voedingskabel, aansluiting voor deurcontact en cellicht
- Lage en hogedrukpressostaat voor monofasige units
- Lage druk pressostaat voor 3-fasige units

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Réfrigérant R134a - R452a
- Compresseur hermétique
- Expansion par capillaire
- Dégivrage par gaz chaud
- Elimination automatique de l'eau de condensation
- Régulateur électronique
- Panneau de séparé
- Câble ligne, câble micro porte, câble lumière et lampe
- Pressostat BP et HP pour unités monophasées
- Pressostat BP pour unités triphasées



OPTIES / OPTIONS

Code	Omschrijving / Description	Prijs (€) / Prix (€)
VOL DIF	Andere spanning / Tension différente	+ 5%
CON ACQ	Watergekoelde condensor / Condensation à eau	+ 15%
PRS VNT	Pressostaat condensorventilator (SB 1/2) / Pressostat ventilateur condenseur (SB 1/2)	97,00
VVE PRS	Snelheidsregeling condensorventilator, drukgestuurd (SB 3/4/5) Régulation vitesse ventilateur condenseur par pression (SB 3/4/5)	253,00
FRS EVP	Cataphorese behandeling verdamper / Traitement cataphorèse évaporateur	oa / sd
FRS CND	Cataphorese behandeling condensor / Traitement cataphorèse condenseur	oa / sd
AL	Visueel en akoestisch alarm / Alarme visuelle et sonore	237,00
KIT SUP	Vorbereiding voor supervisiesysteem / Connexion à un système de supervision	50,00
RES CAR	Carter verwarming SB 0/1/210 / Résistance carter SB 0/1/210	68,00
RES CAR	Carter verwarming SB 220/3/4/5 / Résistance SB 220/3/4/5	140,00
SOL SBR	dubbel magneetventiel voor ontdooing / Double vanne solénoïde de dégivrage	59,00
MON TEN	Spanningsbewaking / Moniteur de tension	247,00
PAN MUL	Bediening voor 2-3-4 units / Commande pour 2-3-4 units (synchronisation de fonctionnement)	756,00


MSB R134A: TEMPERATUURBEREIK -5 / 5°C / MSB R134A: MOYENNE TEMPÉRATURE -5 / 5°

TYPE / CODE	Spanning V/Ph~/Hz	PK HP	Koelvermogen [W] / Volume cel (m³) Ta = 35°C Puissance frigorifique [W] / Volume chambre (m³) Ta = 35°C						Koelvermogen [W] / Volume cel (m³) Ta = 40°C Puissance frigorifique [W] / Volume chambre (m³) Ta = 40°C						Prijs Prix (€)
			+5°C		0°C		-5°C		+5°C		0°		-5°C		
MSB005EA11XX	230/1/50	5/8E	944	4,8	806	3,7	661	2,7	881	4,3	753	3,2	609	2,2	2.144,48
MSB106EA11XX	230/1/50	3/4E	1233	7,3	1046	5,6	850	3,9	1151	6,6	970	4,9	781	3,4	2.244,32
MSB107EA11XX	230/1/50	1E	1449	9,1	1248	7,4	1057	5,6	1348	8,3	1157	6,6	986	5,0	2.421,33
MSB210EA11XX	230/1/50	1.2E	1997	14,0	1704	11,0	1389	7,9	1876	13,0	1601	10,0	1298	7,1	3.099,86
MSB212EB11XX	400/3N/50	2.3E	2315	17,0	1919	13,0	1527	9,1	2181	16,0	1807	12,0	1438	8,3	3.351,75
MSB315EB11XX	400/3N/50	3E	3679	33,0	3100	26,0	2540	19,0	3479	31,0	2920	23,0	2381	17,0	3.617,26
MSB320EB11XX	400/3N/50	3.5E	3947	37,0	3383	30,0	2823	22,0	3756	34,0	3213	27,0	2666	20,0	4.022,33
MSB425EB11XX	400/3N/50	4E	4348	42,0	3526	32,0	2799	22,0	4098	39,0	3285	28,0	2597	19,0	5.769,09
MSB530EB12XX	400/3N/50	5E	5647	57,0	4578	43,0	3523	30,0	5250	52,0	4254	39,0	3252	26,0	7.909,46


BSB R452A: TEMPERATUURBEREIK -15/-25° / BSB R452A: BASSE TEMPÉRATURE -15/-25°

TYPE / CODE	Spanning V/Ph~/Hz	PK HP	Koelvermogen [W] / Volume cel (m³) Ta = 35°C Puissance frigorifique (W) / Volume chambre (m³) Ta = 35°C						Koelvermogen [W] / Volume cel (m³) Ta = 40°C Puissance frigorifique (W) / Volume chambre (m³) Ta = 40°C						Prijs Prix (€)
			+5°C		0°C		-5°C		+5°C		0°		-5°C		
BSB010DA11XX	230/1/50	3/4E	687	2,0	583	1,3	474	0,9	634	1,6	536	1,1	437	0,7	2.541,61
BSB117DA11XX	230/1/50	1.7E	1258	6,2	1074	4,5	886	3,1	1159	5,3	985	3,8	804	2,5	2.840,02
BSB220DB11XX	400/3N/50	2E	1861	12,0	1569	8,6	1277	5,5	1709	10,0	1437	6,9	1169	4,5	3.711,43
BSB330DB11XX	400/3N/50	3E	2856	23,0	2385	16,0	1947	12,0	2627	20,0	2190	14,0	1788	9,4	4.540,86
BSB440DB11XX	400/3N/50	3.5E	3462	33,0	2838	23,0	2330	15,0	3154	27,0	2570	19,0	2101	13,0	6.235,62
BSB545DB11XX	400/3N/50	4E	4325	44,0	3542	31,0	2834	20,0	3949	38,0	3198	26,0	2592	16,0	8.563,72
BSB550DB11XX	400/3N/50	5E	5360	62,0	4423	46,0	3647	33,0	4898	54,0	4030	39,0	3319	27,0	8.730,08


SB0

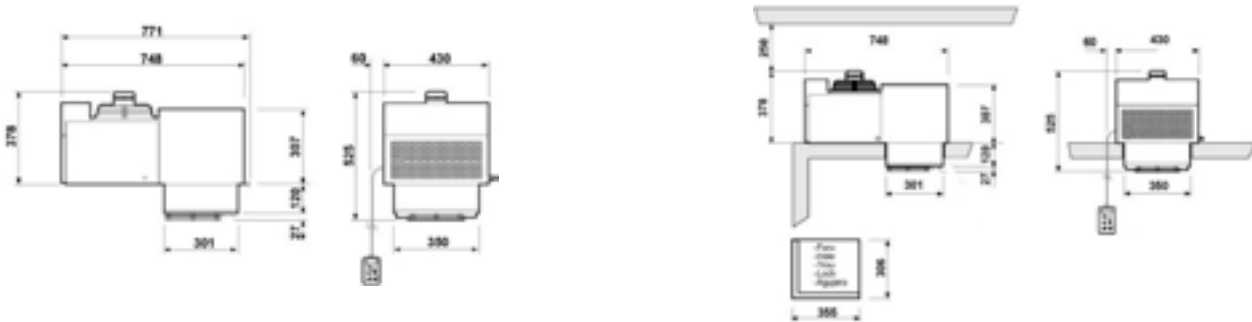


SB1

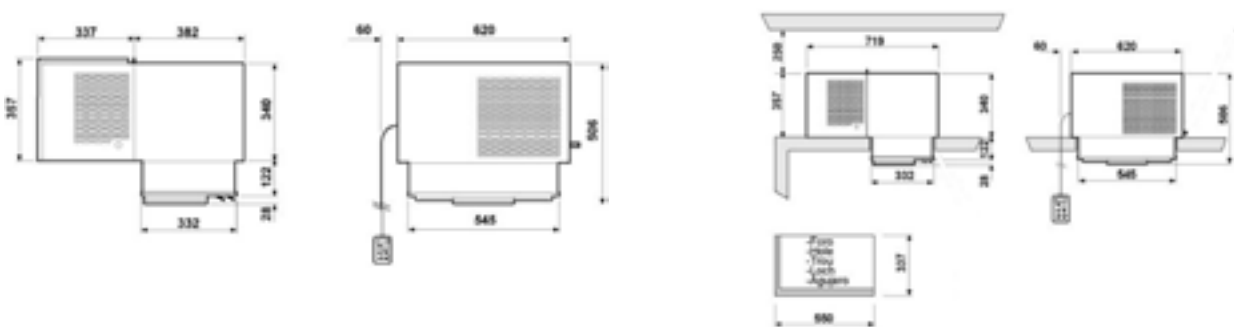


SB2

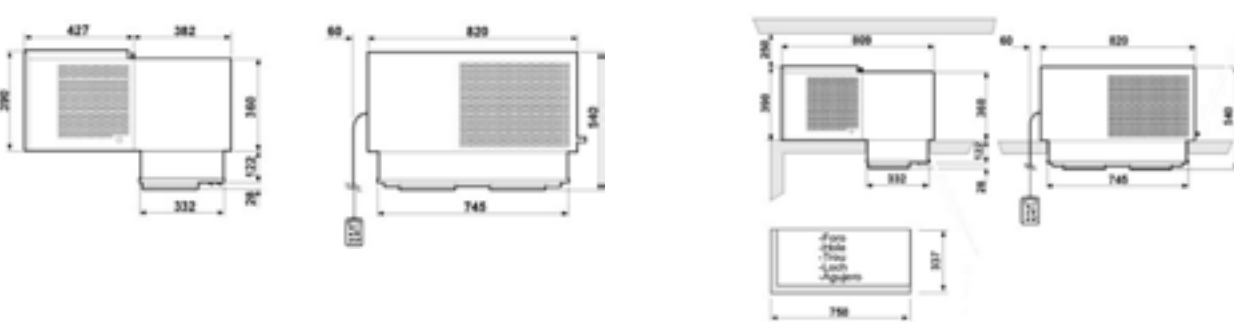


SB3

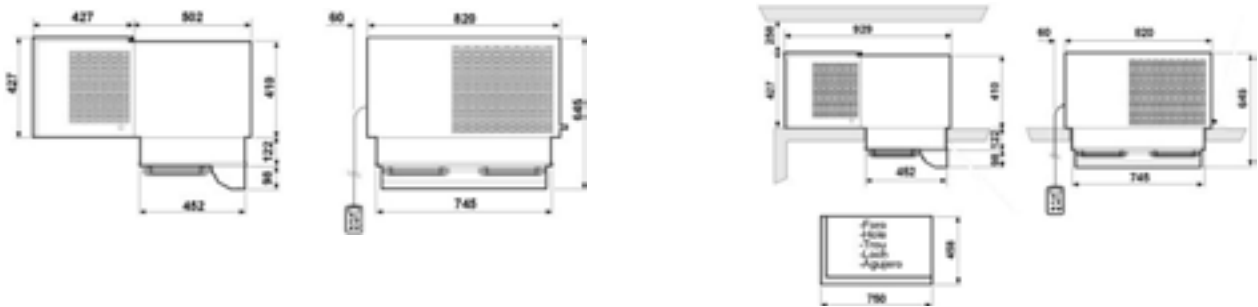

SB4

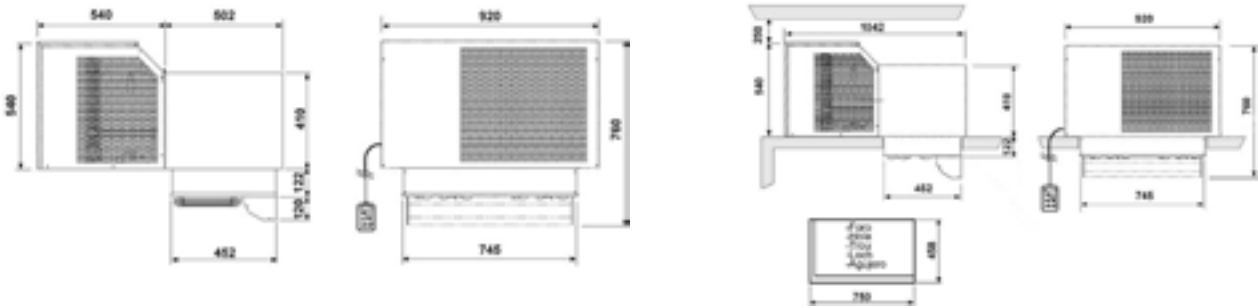

SB5

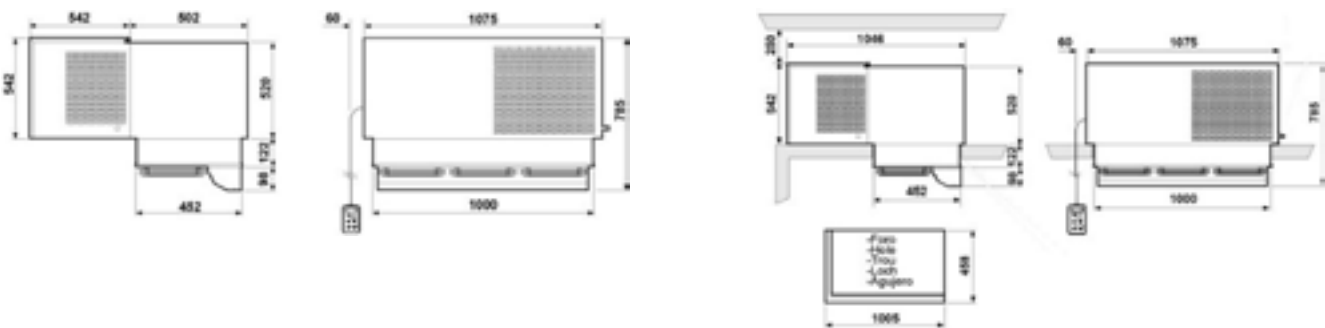

1 JAAR GARANTIE
GARANTIE 1 AN

UNIBLOCK GM, WANDMONTAGE / UNIBLOCK GM, UNITÉ À PAROI

STANDAARD KARAKTERISTIEKEN

- Koelmiddel R134a - R452a
- Hermetische compressor
- Capillaire expansie
- Heet gas ontdooing
- Automatische verdamping van condenswater
- Elektronische regelaar
- Verdamer met gegroefde koperen buis en alu lamellen
- Voedingskabel, aansluiting voor deurcontact en cellicht
- Condensor reinigingsalarm
- Lage en hogedrukpressostaat voor monofasige units
- Lage druk pressostaat voor 3-fasige units

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Réfrigérant R134a - R452a
- Compresseur hermétique
- Expansion par capillaire
- Dégivrage par gaz chaud
- Elimination automatique de l'eau de condensation
- Régulateur électronique
- Batterie évaporateur par tube en cuivre rainuré et ailettes en aluminium
- Câble igne, câble micro porte, câble lumière et lampe
- Alarme nettoyage condenseur
- Pressostat BP et HP pour unités monophasées
- Pressostat BP pour unités triphasées



OPTIES / OPTIONS

Code	Omschrijving / Description	Prijs (€) / Prix (€)
VOL DIF	Andere spanning / Tension différente	+ 5%
CON ACQ	Watergekoelde condensor / Condensation à eau	+ 15%
FRS EVP	Cataphorese behandeling verdamer / Traitement cataphorèse évaporateur	oa / sd
FRS CND	Cataphorese behandeling condensor / Traitement cataphorèse condenseur	oa / sd
AL	Visueel en akoestisch alarm / Alarme visuelle et sonore	237,00
KIT SUP	Vorbereiding voor supervisiesysteem / Connexion à un système de supervision	63,00
PAN MUL	Bediening voor 2-3-4 units / Commande pour 2-3-4 units (synchronisation de fonctionnement)	756,00
WINTERKIT GM1-2	Winterregeling GM1-2 (condensor ventilator drukschakelaar, dubbel magneetventiel, carterverwarming) Kit pour l'utilisation des unités à l'extérieur GM1-2 (pressostat ventilateur condenseur, double vanne solénoïde de dégivrage, résistance carter)	224,00
WINTERKIT GM3	Winterregeling GM3 (condensor ventilator snelheidsregeling, dubbel magneetventiel, carterverwarming) Kit pour l'utilisation des unités à l'extérieur GM3 (variateur de vitesse ventilateur condenseur, double vanne solénoïde de dégivrage, résistance carter)	445,00
MON TEN	Spanningsbewaking / Moniteur de tension	247,00
KGM001	Transformatiepaneel GM1 / Kit tampon pour transformation d'un montage "à cheval" à un montage sur paroi GM1	139,13
KGM002	Transformatiepaneel GM2 / Kit tampon pour transformation d'un montage "à cheval" à un montage sur paroi GM2	148,18
KGM007	Transformatiepaneel GM7 / Kit tampon pour transformation d'un montage "à cheval" à un montage sur paroi GM7	201,32


MGM R134A: TEMPERATUURBEREIK -5 / 5° / MGM R134A: MOYENNE TEMPÉRATURE -5 / 5°C

TYPE / CODE	Spanning V/Ph~/Hz	PK HP	Koelvermogen [W] / Volume cel (m³) Ta = 35°C Puissance frigorifique [W] / Volume chambre (m³) Ta = 35°C						Koelvermogen [W] / Volume cel (m³) Ta = 40°C Puissance frigorifique [W] / Volume chambre (m³) Ta = 40°C						Prijs Prix (€)
			+5°C		0°C		-5°C		+5°C		0°		-5°C		
T cel / T chambre															
MGM103EA11XA	230/1/50	1/2E	962	5,7	815	4,5	677	3,4	910	5,3	772	4,1	643	3,2	1.846,07
MGM105EA11XA	230/1/50	5/8E	1103	7,1	914	5,3	753	4,0	1031	6,4	850	4,8	695	3,6	1.877,84
MGM106EA11XA	230/1/50	3/4E	1248	8,3	1047	6,6	874	5,0	1173	7,7	977	5,9	811	4,5	1.943,65
MGM107EA11XA	230/1/50	1E	1453	11,0	1237	8,3	1038	6,5	1365	10,0	1166	7,6	975	5,9	2.108,17
MGM110EA11XA	230/1/50	1.2E	1507	11,0	1283	9,1	1068	6,7	1423	10,0	1216	8,1	1012	6,2	2.168,31
MGM211EA11XA	230/1/50	1.2E	2030	16,0	1705	13,0	1406	10,0	1929	15,0	1602	12,0	1328	9,1	2.858,18
MGM212EB11XA	400/3N/50	2.3E	2334	20,0	1927	14,0	1539	12,0	2225	18,0	1822	14,0	1463	11,0	2.963,70
MGM213EB11XA	400/3N/50	2.7E	2484	22,0	2074	17,0	1666	12,0	2356	20,0	1974	15,0	1572	12,0	3.179,28
MGM315EB11XA	400/3N/50	3E	3491	34,0	2964	27,0	2416	21,0	3333	32,0	2837	26,0	2299	19,0	3.533,29
MGM320EB11XA	400/3N/50	3.5E	3774	38,0	3210	31,0	2667	24,0	3603	36,0	3064	29,0	2562	22,0	3.693,28


BGM R452A: TEMPERATUURBEREIK -15/25°C / BGM R452A: BASSE TEMPÉRATURE -15/25°

TYPE / CODE	Spanning V/Ph~/Hz	PK HP	Koelvermogen (W) / Volume cel (m³) Ta = 35°C Puissance frigorifique (W) / Volume chambre (m³) Ta = 35°C						Koelvermogen (W) / Volume cel (m³) Ta = 40°C Puissance frigorifique (W) / Volume chambre (m³) Ta = 40°C						Prijs Prix (€)
			-15 °C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°C		-25°C		
T cel / T chambre															
BGM110DA11XA	230/1/50	1E	768	3,1	624	2,2	500	1,5	701	2,7	570	1,9	460	1,2	2.349,85
BGM112DA11XA	230/1/50	1.2E	974	4,7	820	3,5	660	2,4	889	4,1	749	3,0	597	2,0	2.446,17
BGM117DA11XA	230/1/50	1.7E	1251	7,2	1081	5,6	871	3,9	1158	6,3	993	4,9	798	3,4	2.463,32
BGM218DA11XA	230/1/50	1.7E	1597	11,0	1336	7,8	1100	5,8	1481	9,4	1243	7,1	1018	5,1	2.708,41
BGM220DB11XA	400/3N/50	2E	1834	13,0	1567	10,0	1246	7,2	1697	12,0	1432	9,4	1143	6,2	3.004,55
BGM320DB11XA	400/3N/50	2E	2672	24,0	2276	19,0	1848	13,0	2416	21,0	2045	16,0	1655	12,0	3.534,42
BGM330DB11XA	400/3N/50	3E	3052	30,0	2485	22,0	1992	15,0	2801	27,0	2268	19,0	1823	13,0	3.804,47
BGM340DB11XA	400/3N/50	4E	3441	37,0	2922	28,0	2385	20,0	3162	32,0	2263	24,0	2155	17,0	4.972,03


GM1

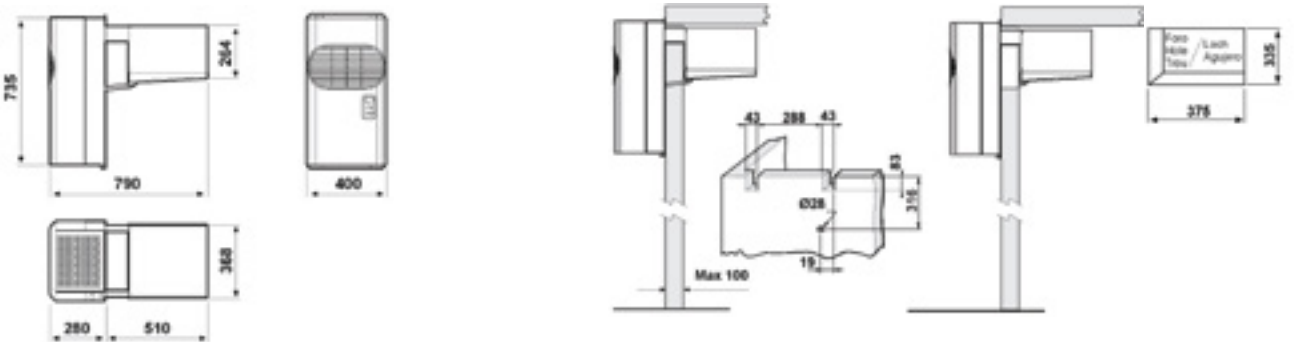


GM2

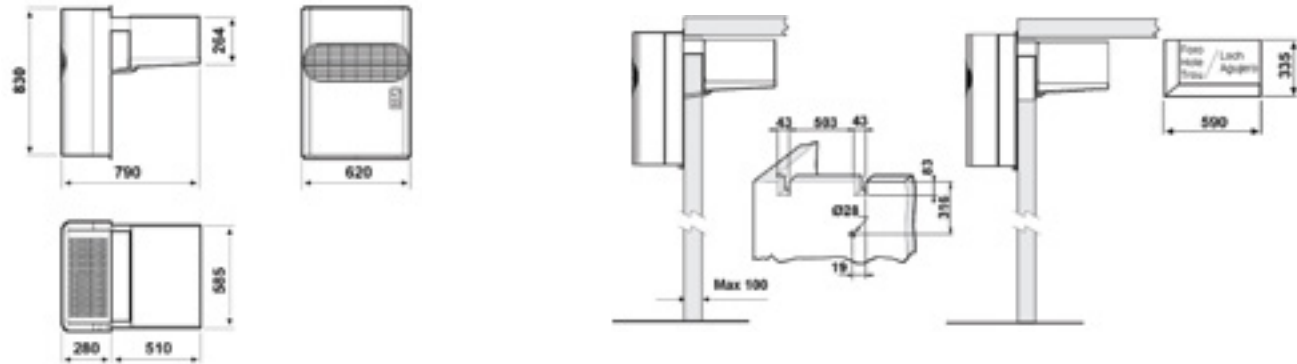

GM3

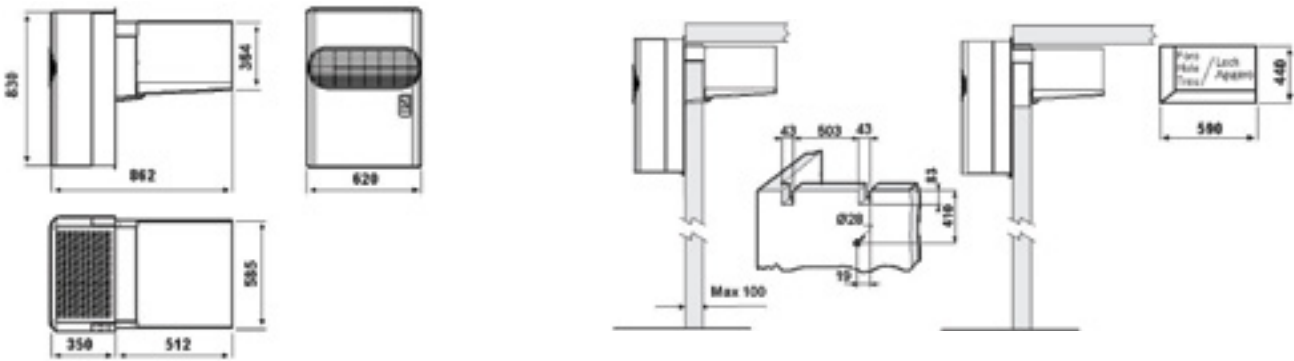

GM340

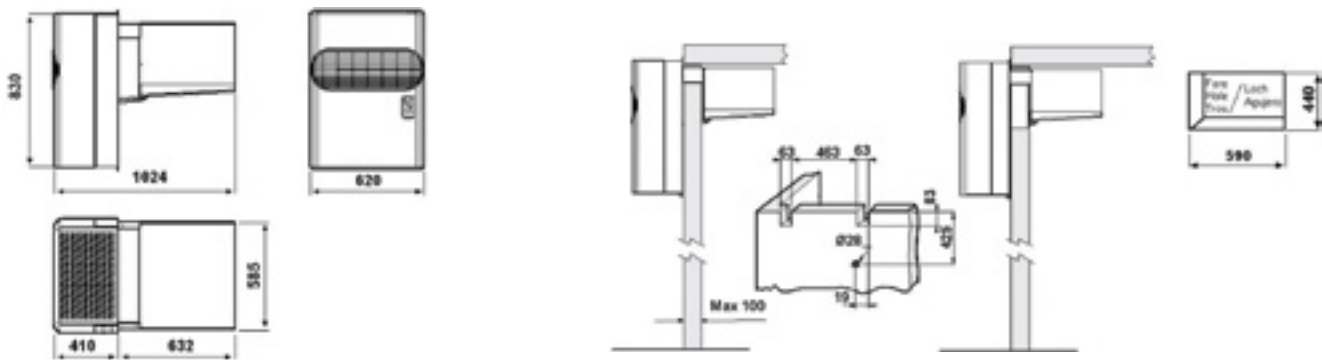

1 JAAR GARANTIE
GARANTIE 1 AN

UNIBLOCK AS, WANDMONTAGE / UNIBLOCK AS, UNITÉ À PAROI

STANDAARD KARAKTERISTIEKEN

- Koelmiddel R134a - R452a
- Hermetische compressor
- Capillaire expansie
- Heet gas ontdooing
- Automatische verdamping van condenswater
- Elektronische regelaar
- Snelheidsregeling condensorventilator (temperatuur gestuurd)
- Carterverwarming
- Dubbel magneetventiel voor ontdooing
- Lage - en hoge druk pressostaat

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Réfrigérant R134a - R452a
- Compresseur hermétique
- Expansion par capillaire
- Dégivrage par gaz chaud
- Elimination automatique de l'eau de condensation
- Régulateur électronique
- Contrôle de la pression de condensation
- Résistance préchauffage compresseur
- Double vanne solénoïde de dégivrage
- Pressostats BP et HP




OPTIES / OPTIONS

Code	Omschrijving / Description	Prijs (€) / Prix (€)
VOL DIF	Andere spanning / Tension différente	+ 5%
CON ACQ	Watergekoelde condensor / Condensation à eau	+ 15%
PAN SNG	Bedrade bediening / Panneau de contrôle séparé	235,00
PAN MUL	Bedrade bediening voor 2-3-4 units / Commande pour 2-3-4 units (synchronisation de fonctionnement)	756,00
AL	Visueel en akoestisch alarm / Alarme visuelle et sonore	237,00
IMB LEG	Verpakking houten kist / Emballage caisse en bois	+ 3%
PRS VNT	Pressostaat condensorventilator / Pressostat ventilateur condenseur	97,00
VVE PRS	Snelheidsregeling condensorventilator, drukgestuurd / Régulation vitesse ventilateur condenseur, par pression	318,00
FRS EVP	Cataphorese behandeling verdamper / Traitement cataphorèse évaporateur	oa / sd
FRS COND	Cataphorese behandeling condensor / Traitement cataphorèse condenseur	oa / sd
MON TEN	Spanningsbewaking / Moniteur de tension	247,00


MAS R134A: TEMPERATUURBEREIK -5 / 5° / MAS R134A: TEMPÉRATURE MOYENNE -5 / 5°

TYPE / CODE	Spanning V/Ph~/Hz	PK HP	Koelvermogen [W] / Volume cel (m³) Ta = 35°C Puissance frigorifique (W) / Volume chambre (m³) Ta = 35°C						Koelvermogen [W] / Volume cel (m³) Ta = 40°C Puissance frigorifique (W) / Volume chambre (m³) Ta = 40°C						Prijs Prix (€)
			+5°C		0°C		-5°C		+5°C		0°		-5°C		
MAS235T02E	400/3N/50	5E	5768	64	4699	50	3574	36	5387	59	4388	46	3310	32	6.874,94
MAS335N02E	400/3N/50	6,5E	8192	98	6637	76	5236	57	7714	91	6269	71	4878	52	8.347,31
MAS335T02E	400/3N/50	8,5E	9504	117	7805	92	6102	69	9013	110	7284	85	5738	64	9.408,04
MAS340T02E	400/3N/50	10E	12073	154	10103	125	8320	100	11507	146	9565	118	7904	94	12.252,31

AS235

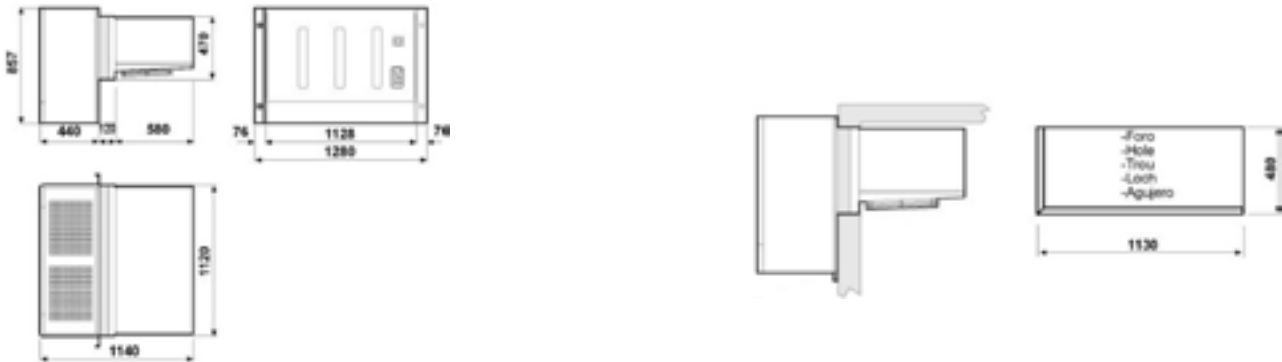


AS335

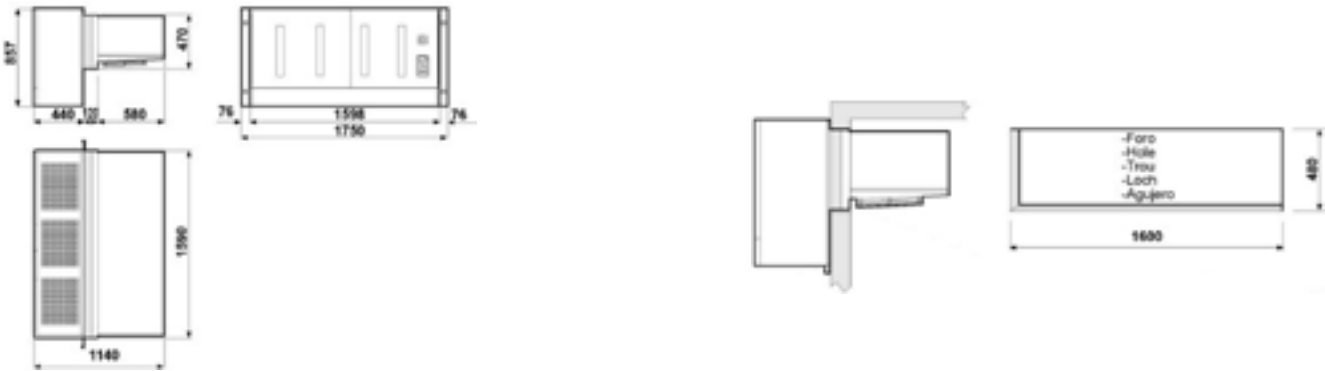

BGM R452A: TEMPERATUURBEREIK -15/-25°C / BGM R452A: BASSE TEMPÉRATURE -15/-25°

TYPE / CODE	Spanning V/Ph~/Hz	PK HP	Koelvermogen [W] / Volume cel (m³) Ta = 35°C Puissance frigorifique [W] / Volume chambre (m³) Ta = 35°C						Koelvermogen [W] / Volume cel (m³) Ta = 40°C Puissance frigorifique [W] / Volume chambre (m³) Ta = 40°C						Prijs Prix (€)
			-15 °C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°C		-25°C		
BAS235T02D	400/3N/50	5E	4937	62	4134	48	3302	34	4476	54	3750	41	3014	30	7.876,71
BAS335T02D	400/3N/50	7,5E	7474	112	6050	83	4737	58	6774	98	5443	72	4279	51	10.818,24
BAS340T02D	400/3N/50	10E	9384	152	7820	119	6163	85	8482	133	7036	102	5559	73	13.217,01

AS340

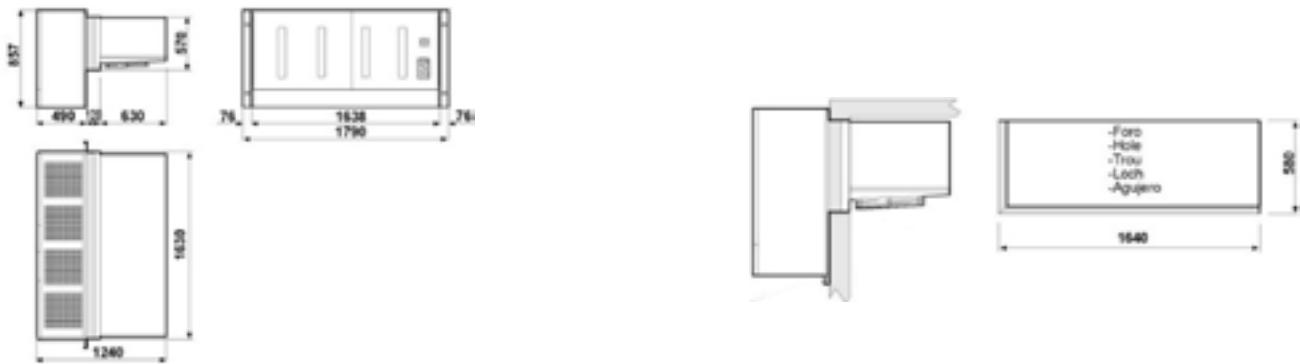

1 JAAR GARANTIE
GARANTIE 1 AN

UNIBLOCK AS-R WANDMONTAGE AANHANGWAGEN UNIBLOCK AS-R UNITÉ À PAROI REMORQUE

STANDAARD KARAKTERISTIEKEN

- Geschikt voor buitenopstelling
- Koelmiddel R407C (S), R134A (E) of R407F (J)
- Rotatieve of scroll (vanaf AS 135) compressor
- Capillaire expansie
- Carterverwarming
- Heet gas ontdooiing
- Condensorventilator drukschakelaar (tot AS 135)
- Condensorventilator snelheidsregeling (vanaf AS 235)

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Pour remorque réfrigérée
- Réfrigérant R407C (S), R134A (E) of R407F (J)
- Compresseur rotatif ou scroll (à partir de AS 135)
- Expansion par capillaire
- Résistance préchauffage compresseur
- Dégivrage par gaz chaud
- Pressostat ventilateur condenseur (jusqu' à AS 135)
- Variateur de vitesse ventilateur condenseur (à partir de AS 235)




OPTIES / OPTIONS

Code	Omschrijving / Description	Prijs (€) / Prix (€)
PRS HPF	Hoge druk pressostaat (vanaf MAS135TE en BAS135TE inbegrepen) Pressostat HP (inclus à partir de MAS135TE et BAS135TE)	48,00
PRS LPF	Lage druk pressostaat (vanaf MAS235TE en BAS235TE inbegrepen) Pressostat BP (inclus à partir de MAS235TE et BAS235TE)	58,00
VVE TER	Snelheidsregeling condensorventilator, temperatuurgestuurd Régulation vitesse ventilateur condenseur, par température	oa / sd
VVE PRS	Snelheidsregeling condensorventilator, drukgestuurd Régulation vitesse ventilateur condenseur, par pression	oa / sd
FRS EVP	Cataphorese behandeling verdamper / Traitement cataphorèse évaporateur	oa / sd
FRS COND	Cataphorese behandeling condensor / Traitement cataphorèse condenseur	oa / sd
MON TEN	Spanningsbewaking / Moniteur de tension	247,00
VOL DIF	Andere spanning / Tension différente	+5%
IMB LEG	Verpakking houten kist / Emballage caisse en bois	+3%

MAS-R R407C - R134A: TEMPERATUURBEREIK -5 /10° / MAS-R R407C - R134A: TEMPÉRATURE MOYENNE -5 / 10°

TYPE / CODE T cel / T chambre	Spanning V/Ph~/Hz	PK HP	Koelvermogen (W) / Volume cel (m³) Ta = 35°C Puissance frigorifique (W) / Volume chambre (m³) Ta = 35°C				Prijs Prix (€)
			+5°C		0°C		
MAS121T443S	230/1/50	5/8E			1100	4,2	3.036,30
MAS123T443S	230/1/50	3/4E			1400	8,3	3.117,09
MAS221N443S	230/1/50	1E			1900	16	3.578,92
MAS135TE02E	400/3N/50	4E	4195	43	3579	36	5.358,43
MAS235TE02E	400/3N/50	6E	6760	78	5650	63	8.140,11
MAS335NE02E	400/3N/50	7E	8503	102	7081	82	10.271,65
MAS335TE02E	400/3N/50	9E	10196	127	8541	103	10.670,16
MAS340TE02E	400/3N/50	10E	12807	165	11346	144	13.838,87

AS-R 121-123

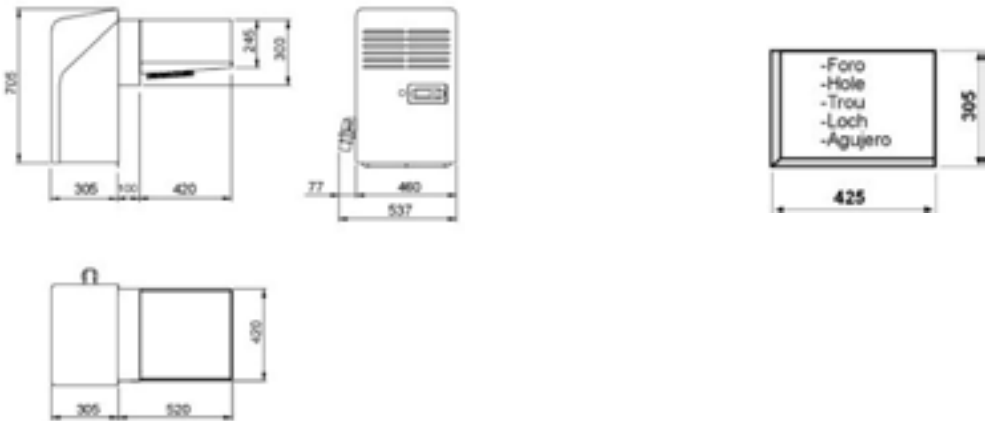


BAS-R R407F: TEMPERATUURBEREIK -15/-25° / BAS-R R407F: BASSE TEMPÉRATURE -15/-25°

TYPE / CODE	Spanning V/Ph~/Hz	PK HP	Koelvermogen (W) / Volume cel (m³) Ta = 35°C Puissance frigorifique (W) / Volume chambre (m³) Ta = 35°C				Prijs Prix (€)
T cel / T chambre			-20°C		-25°C		
BAS135TE02J	400/3N/50	3.5E	2450	21	2002	15	6.358,01
BAS235TE02J	400/3N/50	5E	3794	42	3177	33	9.268,29
BAS335NE02J	400/3N/50	6E	4726	58	3860	44	10.905,85
BAS335TE02J	400/3N/50	7.5E	5749	77	4778	59	12.118,21
BAS340TE02J	400/3N/50	10E	7838	119	6396	90	15.003,65


AS-R 221



AS-R 135

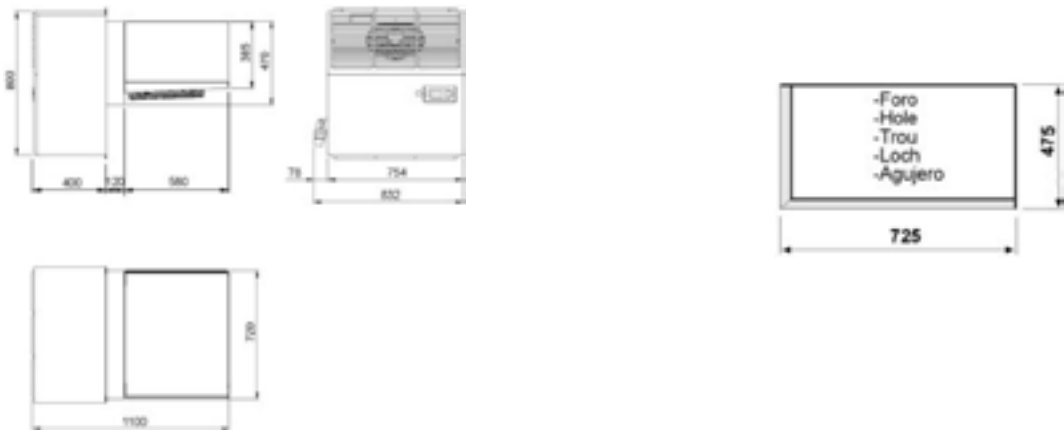


AS-R 235

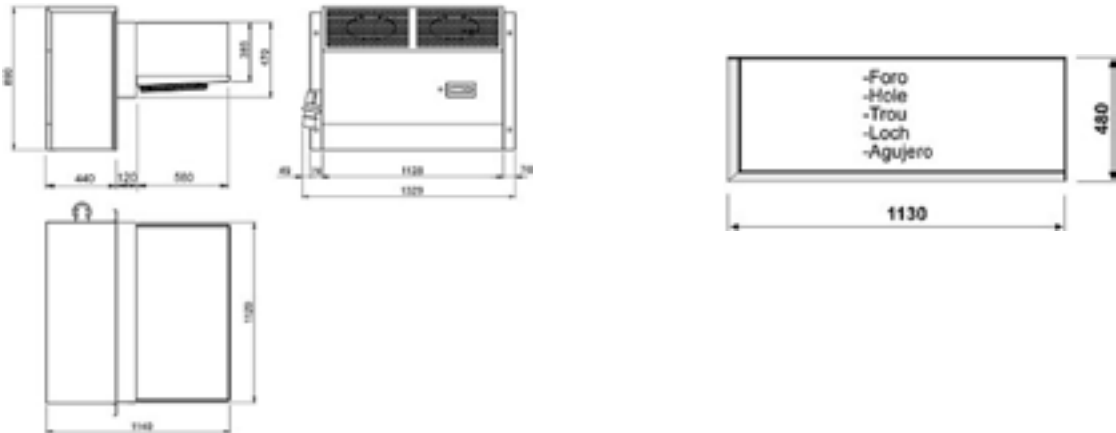


1 JAAR GARANTIE
GARANTIE 1 AN

AS-R 335

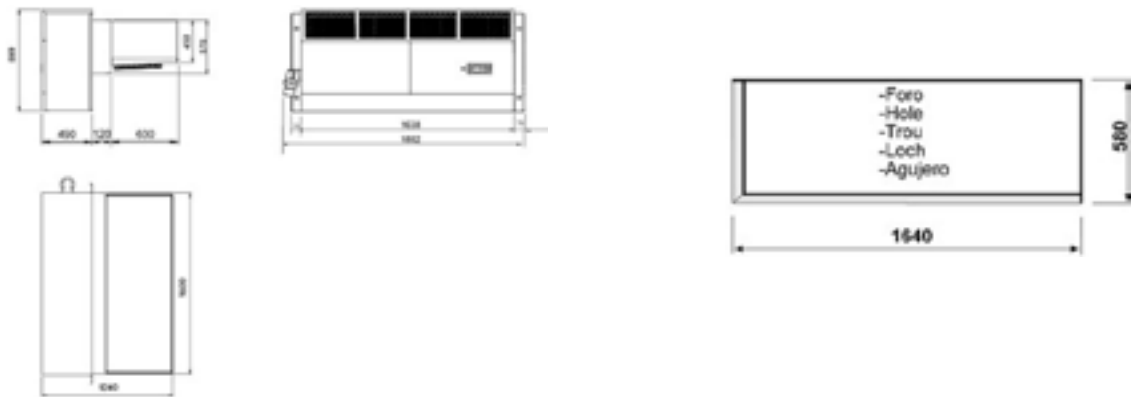

AS-R 340

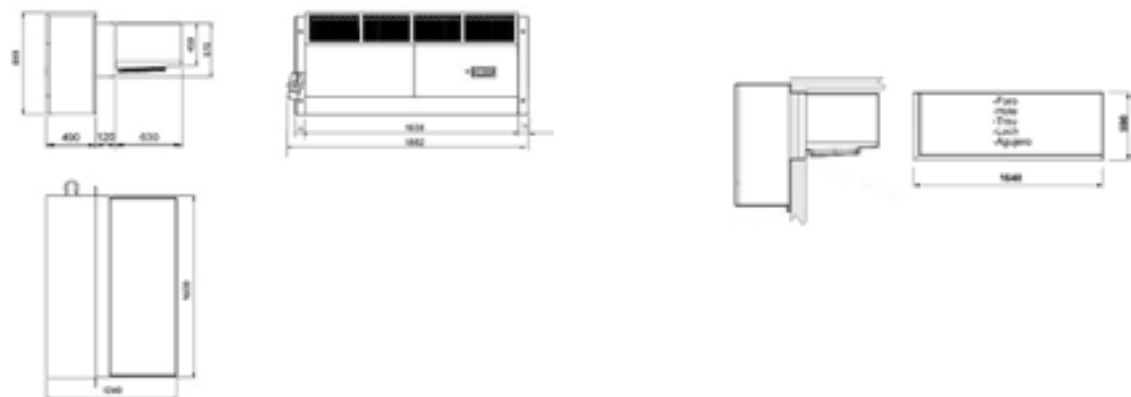

UNIBLOCK AS-R, WANDMONTAGE CONTAINER / UNIBLOCK AS-R, UNITÉ À PAROI CONTENEUR

STANDAARD KARAKTERISTIEKEN

- Geschikt voor montage op mobiele koelcel
- Koelmiddel R134a - R452a
- Hermetische compressor
- Capillaire expansie
- Carterverwarming
- Heet gas ontdooiing
- Condensorventilator drukschakelaar (tot AS 135)
- Condensorventilator snelheidsregeling (vanaf AS 235))

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Pour conteneur et caisses frigorifiques
- Réfrigérant R134a - R452a
- Compresseur hermétique
- Expansion par capillaire
- Résistance préchauffage compresseur
- Dégivrage par gaz chaud
- Pressostat ventilateur condenseur (jusqu'à AS 135)
- Variateur de vitesse ventilateur condenseur (à partir de AS 235)



OPTIES / OPTIONS

Code	Omschrijving / Description	Prijs (€) / Prix (€)
PRS HPF	Hoge druk pressostaat (vanaf MAS221N1000E en BAS221T1000D inbegrepen) Pressostat HP (inclus à partir de MAS221N1000E et BAS221T1000D)	48,00
PRS LPF	Lage druk pressostaat (vanaf MAS221N1000E en BAS221T1000D inbegrepen) Pressostat BP (inclus à partir de MAS221N1000E et BAS221T1000D)	58,00
VVE TER	Snelheidsregeling condensorventilator, temperatuurgestuurd Régulation vitesse ventilateur condenseur, par température	oa / sd
VVE PRS	Snelheidsregeling condensorventilator, drukgestuurd Régulation vitesse ventilateur condenseur, par pression	oa / sd
FRS EVP	Cataphorese behandeling verdamper / Traitement cataphorèse évaporateur	oa / sd
FRS COND	Cataphorese behandeling condensor / Traitement cataphorèse condenseur	oa / sd
MON TEN	Spanningsbewaking / Moniteur de tension	247,00
VOL DIF	Andere spanning / Tension différente	+5%
IMB LEG	Verpakking houten kist / Emballage caisse en bois	+3%

MAS-R R407C - R134A: TEMPERATUURBEREIK -5 /10° / MAS-R R407C - R134A: TEMPÉRATURE MOYENNE -5 / 10°

TYPE / CODE	Spanning V/Ph~/Hz	PK HP	Koelvermogen [W] / Volume cel [m³] Ta = 35°C Puissance frigorifique [W] / Volume chambre [m³] Ta = 35°C				Prijs Prix (€)
			+5°C		0°C		
MAS121T1000E	230/1/50	3/4E	1281	9,1	1073	6,7	2.620,81
MAS123T1000E	230/1/50	1E	1604	12	1339	9,1	2.913,38
MAS221N1000E	230/1/50	1.2E	2061	16	1702	13	3.568,58
MAS221T1000E	400/3N/50	1.5E	2395	21	1942	15	3.897,85
MAS135T1000E	400/3N/50	3.5E	3924	40	3340	32	4.616,46
MAS235T1000E	400/3N/50	5E	5768	64	4699	50	7.473,34
MAS335N1000E	400/3N/50	6.5E	8192	98	6637	76	9.054,30
MAS335T1000E	400/3N/50	8.5E	9504	117	7805	92	10.213,79
MAS340T1000E	400/3N/50	10E	11942	153	9855	122	12.453,88

BAS-R R407F: TEMPERATUURBEREIK -15/-25° / BAS-R R407F: BASSE TEMPÉRATURE -15/-25°

TYPE / CODE T cel / T chambre	Spanning V/Ph~/Hz	PK HP	Koelvermogen [W] / Volume cel (m³) Ta = 35°C Puissance frigorifique [W] / Volume chambre (m³) Ta = 35°C				Prijs Prix (€)
			-20°C		-25°C		
BAS121N1000D	230/1/50	1E	599	2,0	473	1,3	3.118,06
BAS121T1000D	230/1/50	1.2E	831	3,6	663	2,4	3.276,02
BAS123T1000D	230/1/50	1.7E	1060	5,5	870	3,9	3.477,36
BAS221N1000D	230/1/50	1.7E	1325	7,8	1020	5,1	3.850,02
BAS221T1000D	400/3N/50	2E	1571	10	1255	7,3	4.065,82
BAS135N1000D	400/3N/50	2E	2167	17	1730	12	4.785,54
BAS135T1000D	400/3N/50	3E	2332	20	1825	13	5.168,21
BAS235N1000D	400/3N/50	4E	3294	34	2615	23	8.558,91
BAS235T1000D	400/3N/50	5E	4134	48	3302	34	8.629,44
BAS335T1000D	400/3N/50	7.5E	6050	83	4737	58	11.831,61
BAS340T1000D	400/3N/50	10E	7820	119	6163	85	14.459,66

UNIBLOCK AS-R WANDMONTAGE BI TEMPERATUUR

UNIBLOCK AS-R UNITÉ À PAROI BI TEMPÉRATURE

STANDAARD KARAKTERISTIEKEN

- Geschikt voor montage op mobiele koelcel of container
- Koelmiddel R449a en R452a
- Hermetische compressor
- Capillaire expansie
- Carterverwarming
- Heet gas ontdooiing
- Condensorventilator drukschakelaar (tot AS 135)
- Condensorventilator snelheidsregeling (vanaf AS 235)

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Pour conteneur ou remorque
- Réfrigérant R449 et R452a
- Compresseur hermétique
- Expansion par capillaire
- Résistance préchauffage compresseur
- Dégivrage par gaz chaud
- Régulation HP par pressostat (jusqu'à AS 135)
- Variateur de vitesse ventilateur condenseur (à partir deAS 235)



OPTIES / OPTIONS

Code	Omschrijving / Description	Prijs (€) / Prix (€)
PRS HPF	Lage druk pressostaat (vanaf PAS235TE02) en PAS235T1000D inbegrepen) Pressostat BP (inclus à partir de PAS235TE02B en PAS235T1000D inbegrepen)	58,00
VVE TER	Snelheidsregeling condensorventilator, temperatuurgestuurd (vanaf PAS235TE02) en PAS235T1000D inbegrepen) / Régulation vitesse ventilateur condenseur, par température (inclus à partir de PAS235TE02) en PAS235T1000D)	oa / sd
VVE PRS	Snelheidsregeling condensorventilator, drukgestuurd / Régulation vitesse ventilateur condenseur, par pression	oa / sd
FRS EVP	Cataphorese behandeling verdamper / Traitement cataphorèse évaporateur	oa / sd
FRS COND	Cataphorese behandeling condensor / Traitement cataphorèse condenseur	oa / sd
MON TEN	Spanningsbewaking / Moniteur de tension	247,00
VOL DIF	Andere spanning / Tension différente	+5%
IMB LEG	Verpakking houten kist / Emballage caisse en bois	+3%

PAS-R R449A AANHANGWAGEN / PAS-R R449A REMORQUE

TYPE / CODE	Spanning V/Ph~/Hz	PK HP	Koelvermogen (W) / Volume cel (m³) Ta = 35°C Puissance frigorifique (W) / Volume chambre (m³) Ta = 35°C				Prijs Prix (€)
T cel / T chambre			0°C		-20°C		
PAS135TE02B	400/3N/50	3.5E	3350	32	2599	23	7.114,06
PAS235TE02B	400/3N/50	5E	5347	59	3888	44	10.190,86
PAS335TE02B	400/3N/50	7.5E	8817	107	5822	79	13.368,42
PAS340TE02B	400/3N/50	10E	10380	129	7589	114	16.274,41

PAS-R R452A CONTAINER / PAS-R R452A CONTENEUR

TYPE / CODE	Spanning V/Ph~/Hz	PK HP	Koelvermogen (W) / Volume cel (m³) Ta = 35°C Puissance frigorifique (W) / Volume chambre (m³) Ta = 35°C				Prijs Prix (€)
T cel / T chambre			0°C		-20°C		
PAS221T1000D	400/3N/50	2E	n/a	n/a	n/a	n/a	4.694,33
PAS135T1000D	400/3N/50	3E	n/a	n/a	n/a	n/a	5.741,94
PAS235T1000D	400/3N/50	5E	n/a	n/a	n/a	n/a	9.318,51
PAS335T1000D	400/3N/50	7.5E	n/a	n/a	n/a	n/a	12.850,38
PAS340T1000D	400/3N/50	10E	n/a	n/a	n/a	n/a	15.478,43

UNIBLOCK DBO SPLIT-HORIZONTAL / UNIBLOCK DBO SPLIT-HORIZONTAL

STANDAARD KARAKTERISTIEKEN

- Koelmiddel R134a - R452a
- Hermetische compressor (behalve BDB710 en BDB713)
- Thermostatisch expansieventiel
- Elektrische ontdooiing
- Koelmiddel aanvulling in koelgroep, verdamper onder stikstofdruk
- Elektronische regelaar met bediening op afstand (5m kabel)
- 10m verbindingskabel tussen koelgroep en verdamper
- Hoge en lage druk pressostaat
- Vanaf MDB530 en BDB550 inclusief carterverwarming en condensor ventilator snelheidsregeling

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Réfrigérant R134a - R452a
- Compresseur (behalve BDB710 en BDB713)
- Détendeur thermostatique
- Dégivrage électrique
- Unité extérieure préchargé de réfrigérant, évaporateur sous pression d'azote
- Panneau de commande séparé (avec câble 5m)
- Câble de liaison entre groupe et évaporateur (10m)
- Pressostat BP et HP
- A partir de MDB530 et BDB550 préchauffage compresseur et variateur de vitesse condenseur inclus.



OPTIES / OPTIONS

Code	Omschrijving / Description	Prijs (€) / Prix (€)
VOL DIF	Andere spanning / Tension différente	+5%
CON ACQ	Watergekoelde condensor / Condensation à eau	+15%
FRS EVP	Cataphorese behandeling verdamper / Traitement cataphorèse évaporateur	oa / sd
FRS COND	Cataphorese behandeling condensor / Traitement cataphorèse condenseur	oa / sd
AL	Audiovisueel alarm / Alarme visuelle et sonore	237,00
KIT SUP	Vorbereitung supervisiesysteem / Connexion à un système de supervision	64,00
KIT LCE	Verlichtingskit / Kit d'éclairage	48,00
PAN MUL	Bedrade bediening voor 2-3-4 units / Commande pour 2-3-4 units (synchronisation de fonctionnement)	757,00
Winter kit DB 1/2	Winter kit voor DB 1/2: condensor ventilator drukschakelaar + carterweerstand Kit pour l'utilisation des unités à l'extérieur DB1-2 (pressostat ventilateur condenseur, résistance carter)	165,00
Winter kit DB 3/4	Winter kit voor DB 3/4: condensor ventilator snelheidsregeling + carterweerstand (Vanaf MDB530 en BDB550 standaard inbegrepen) Kit pour l'utilisation des unités à l'extérieur DB3-4 (variateur de vitesse ventilateur condenseur, résistance carter; inclus à partir de MDB530 et BDB550)	386,00
MON TEN	Spanningsbewaking / Moniteur de tension	247,00


MDB-O R134A: TEMPERATUURBEREIK -5 / 5°C / MDB-O R134A: TEMPÉRATURE MOYENNE -5°

TYPE / CODE	Spanning V/Ph~/Hz	PK HP	Koelvermogen (W) / Volume cel (m³) Ta = 35°C Puissance frigorifique (W) / Volume chambre (m³) Ta = 35°C						Koelvermogen (W) / Volume cel (m³) Ta = 40°C Puissance frigorifique (W) / Volume chambre (m³) Ta = 40°C						Prijs Prix (€)
			+5°C		0°C		-5°C		+5°C		0°		-5°C		
T cel / T chambre															
MDB106EA11XX	230/1/50	3/4E	1281	9,1	1073	6,7	858	4,9	1190	7,9	1005	6,1	797	4,4	2.901,29
MDB107EA11XX	230/1/50	1E	1604	12	1339	9,1	1116	7,1	1502	11	1255	8,3	1039	6,5	3.180,41
MDB212EB11XX	230/1/50	1.2E	2061	16	1702	13	1399	10	1954	15	1601	12	1318	9,1	3.785,19
MDB213EB11XX	400/3N/50	2.3E	2395	21	1942	15	1531	12	2263	91	1848	14	1454	11	3.988,28
MDB315EB11XX	400/3N/50	3E	3635	37	3045	28	2465	22	3441	33	2888	27	2330	20	4.172,10
MDB320EB11XX	400/3N/50	3.5E	3924	40	3340	32	2765	25	3747	37	3169	30	2629	23	4.461,43
MDB425EB11XX	400/3N/50	4E	4181	43	3394	33	2670	24	3891	40	3194	31	2482	22	6.653,80
MDB530EB13XX	400/3N/50	5E	5924	66	4755	51	3688	37	5514	61	4457	46	3428	33	7.496,91
MDB635EB13XX	400/3N/50	6.5E	8403	101	6843	79	5436	60	7909	94	6409	73	5110	56	9.093,95
MDB645EB13XX	400/3N/50	8.5E	10174	126	8229	99	6486	74	9566	118	7701	91	6113	69	10.585,11
MDB706EB13X	400/3N/50	10E	12701	164	10314	129	9166	97	11921	152	9628	119	7667	90	13.137,18
MDB707EB13XX	400/3N/50	13E	16265	218	13419	174	10835	136	15469	206	12721	164	10229	127	13.978,86


BDB-O R452A: TEMPERATUURBEREIK -15/-25° / BGM R452A: BASSE TEMPÉRATURE -15/-25°

TYPE / CODE	Spanning V/Ph~/Hz	PK HP	Koelvermogen (W) / Volume cel (m³) Ta = 35°C Puissance frigorifique (W) / Volume chambre (m³) Ta = 35°C						Koelvermogen (W) / Volume cel (m³) Ta = 40°C Puissance frigorifique (W) / Volume chambre (m³) Ta = 40°C						Prijs Prix (€)
			-15 °C		-20°C		-25°C		5,9-15°C10		-20°C		-25°C		
T cel / T chambre															
BDB110DA11XX	230/1/50	1E	768	3	599	2,0	473	1,3		2,6	548	1,7	421	1,1	3.262,11
BDB112DA11XX	230/1/50	1.5E	1000	4,9	831	3,6	663	2,4	909	4,2	763	3,1	590	2,0	3.341,53
BDB117DA11XX	230/1/50	1.7E	1288	7,6	1060	5,5	870	3,9	1186	6,6	961	4,6	784	3,3	3.567,33
BDB218DA11XX	230/1/50	1.7E	1604	11	1325	7,8	1020	5,1	1470	9,4	1193	6,6	919	4,3	3.997,37
BDB220DB11XX	400/3N/50	2E	1918	13	1571	10	1255	7,3	1745	12	1418	8,6	1118	5,9	4.355,91
BDB320DB11XX	400/3N/50	2E	2773	26	2167	17	1730	12	2487	22	1992	15	1553	10	4.644,11
BDB330DB11XX	400/3N/50	3E	2964	29	2332	20	1825	13	2669	24	2096	16	1629	11	4.804,06
BDB440DB11XX	400/3N/50	3,5E	3670	41	3006	30	2389	20	3330	35	2720	25	2138	16	7.238,35
BDB445DB11XX	400/3N/50	4E	3988	46	3308	34	2760	26	3674	41	3036	30	2514	22	7.487,91
BDB550DB13XX	400/3N/50	5E	5508	73	4562	55	3703	41	5008	63	4174	49	3378	36	9.138,50
BDB660DB13XX	400/3N/50	7,5E	8344	129	6911	100	5499	73	7585	114	6264	87	4986	63	12.253,40
BDB680DB13XX	400/3N/50	10E	9830	162	8061	124	6505	92	9002	144	7210	106	5822	79	13.061,28
BDB710DB13XX	400/3N/50	13E	12895	234	10700	182	8876	141	11878	210	9826	162	8082	124	15.595,47
BDB713DB13XX	400/3N/50	15E	14048	262	11816	208	9703	159	12868	233	10789	184	8777	139	18.573,86


DB1

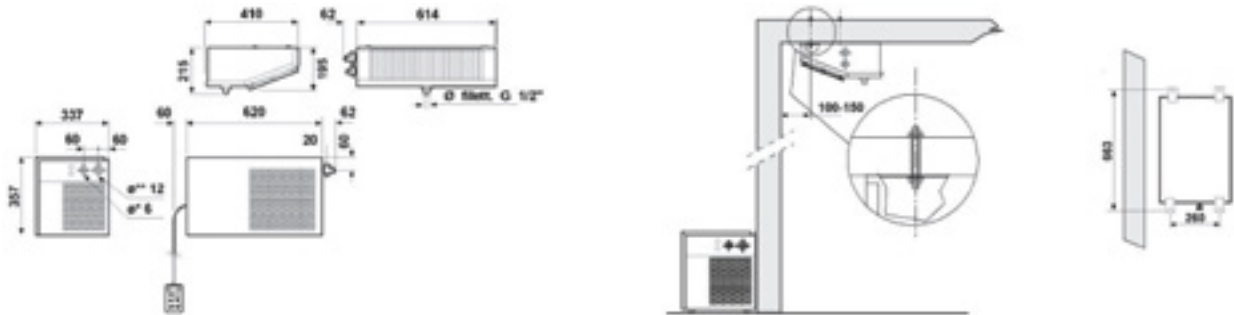


DB2

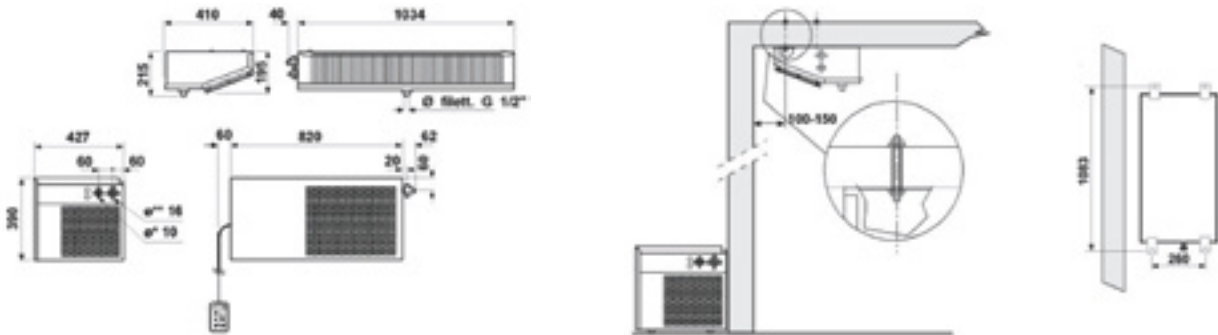


DB3

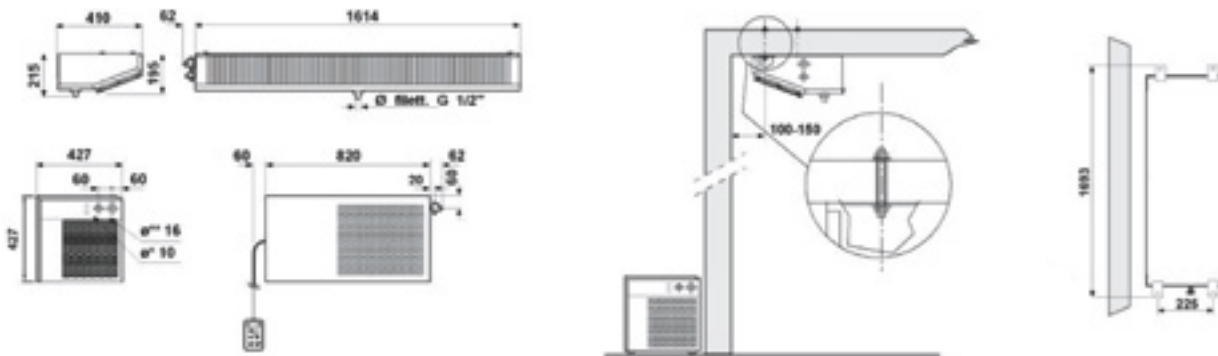


DB5

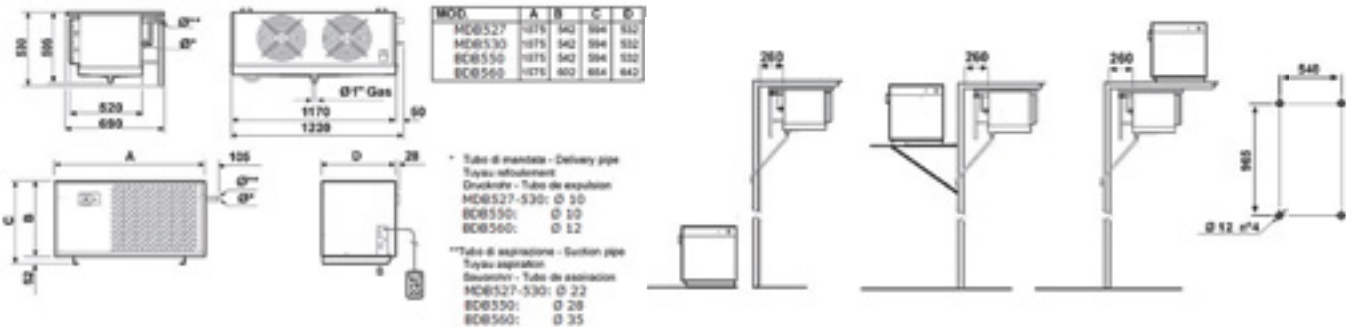

DB6

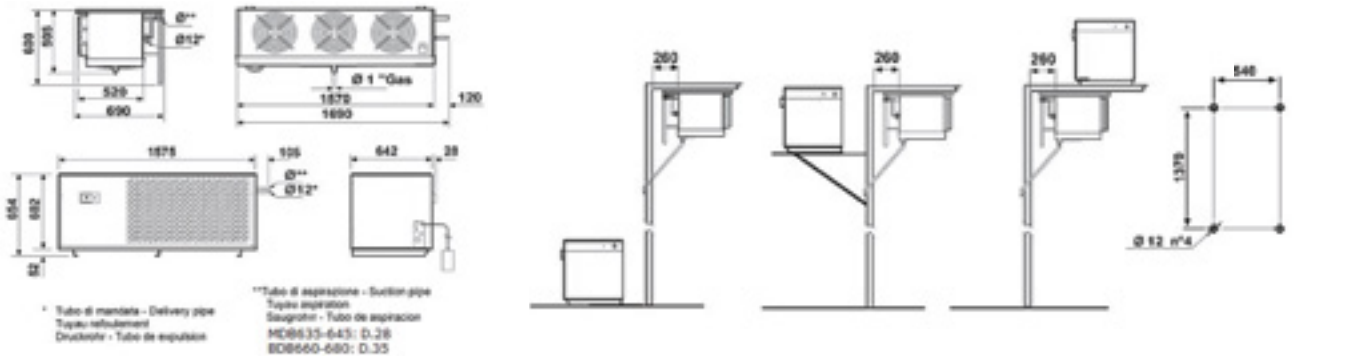

DB7

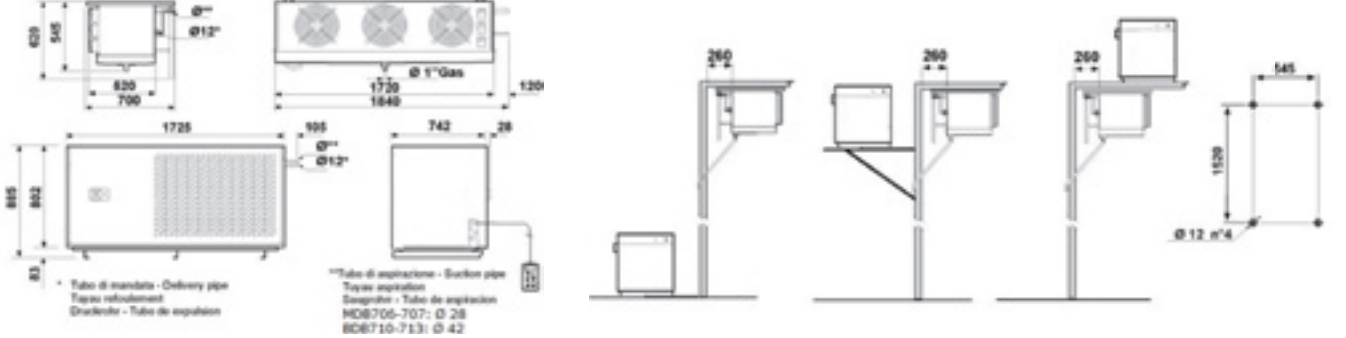



Jesco n.v. / s.a
Kleimoer 1F
B-9030 Gent (Mariakerke)
T. 09 282 32 27
F. 09 282 01 97

info@jesco4u.be
www.jesco4u.be